E.M.G. E.E.G. P.E. I.O.M.

ELETTROMIOGRAFIA

ELETTROENCEFALOGRAFIA

POTENZIALI EVOCATI

MONITORAGGIO INTRAOPERATORIO

ACCESSORI PER NEUROLOGIA

CATALOGO PRODOTTI

SEI EMG s.r.l.
Via S.Chiara, 10
35013 CITTADELLA ITALIA

Tel: ++39-049-9401093
Fax: ++39-049-9401956

e-mail: info@seiemg.it
web: www.seiemg.it

LA NOSTRA STORIA

Fondata nel 1982, la ditta STRUMENTAZIONE ELETTRONICA INDUSTRIALE s.n.c. (SEI) ha iniziato a progettare e costruire apparecchi ed accessori per la neurologia, producendo agoelettrodi concentrici e monopolari per elettromiografia e cuffie per elettroencefalografia.

Nel 1989, primo costruttore italiano, progetta, costruisce ed immette sul mercato la versione monouso degli agoelettrodi concentrici e monopolari per EMG e EEG.

Nel 1998 ottiene la certificazione ISO 9002 e EN 46002, e la marcatura CE 0051 sui propri prodotti.

La ditta realizza i propri prodotti partendo dalle materie prime, eseguendo ogni fase della lavorazione presso i propri laboratori di CITTADELLA e GALLIERA VENETA (ITALIA). Il confezionamento dei prodotti viene gestito all'interno del sito produttivo con una propria camera bianca.

La ditta è certificata ISO 9001 e ISO 13485.

Nell'ottobre 2006 la ditta si è trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, assumendo il nome **SEI EMG s.r.l.**

INFORMAZIONI GENERALI

COME CONTATTARCI:

SEI EMG s.r.l.
Via S.Chiara, 10
35013 CITTADELLA (PD) ITALIA

Tel : ++39-049-9401093 **e-mail:** info@seiemg.it
Fax: ++39-049-9401956 **web:** www.seiemg.it

SISTEMA QUALITÀ

La ditta ha implementato un Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 ed ISO 13485 ed opera nel rispetto di tale regime.
Tale Sistema di Qualità è certificato dall'ente italiano IMQ spa.
CSQ è il sistema di certificazione dei Sistemi di Qualità Aziendali gestito dall'IMQ.
CSQ-MED è lo schema settoriale relativo alle norme UNI CEI EN specifiche per il settore dei dispositivi medici.

STERILIZZAZIONE:

I prodotti forniti sterili vengono sterilizzati in conformità alle norme vigenti.
La sterilità è garantita solo se l'involucro esterno non è danneggiato, e il prodotto venga conservato in ambienti idonei.

ETICHETTATURA:

Al fine di consentire la rintracciabilità dei prodotti la etichettatura riporta il codice prodotto ed il numero di lotto di produzione. I simboli internazionali usati nelle etichette sono:

Monouso. Non riutilizzare

Sterile. Sterilizzato ad ossido di etilene

Sterile. Sterilizzato ad irraggiamento

Numero di lotto (in questo caso 5160122)

Leggere le istruzioni o le modalità d'uso

Data di produzione (in questo caso gennaio 2016)

Data di scadenza (in questo caso gennaio 2019)

I prodotti recanti il marchio "CE" indicano che il prodotto stesso soddisfa i requisiti essenziali prescritti dalla direttiva 93/42/CEE , e vengono commercializzati in conformità ad essa

I prodotti recanti il marchio "CE" seguiti da un numero indicano che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE, ed essendo di classe superiore alla I viene controllato dall'ente notificato specificato dal numero (in questo caso 0051 = IMQ SpA).

IMMAGINI E FOTOGRAFIE:

Le immagini o fotografie raffigurate in questo catalogo non sono vincolanti per l'azienda, che si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche o tecniche senza alcun preavviso.

RESPONSABILITÀ

Le procedure di lavorazione ed i controlli fisici, chimici e biologici effettuati sui materiali permettono alla ditta SEI EMG di offrire prodotti di alta qualità assicurandone la perfetta funzionalità.

L'uso dei prodotti presentati in questo catalogo è riservato solo al personale specializzato, in grado di utilizzarli senza rischio per i pazienti.

La società SEI EMG non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, diretti od indiretti che possano derivare da un uso improprio o sbagliato dei propri prodotti. In particolare tale responsabilità non potrà essere invocata nel caso di mancata sterilità relativamente a prodotti risterilizzati o con confezione danneggiata.

Allo scopo di soddisfare la propria clientela migliorando il prodotto la Società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.

COSTRUZIONE SU SPECIFICHE PARTICOLARI DEL CLIENTE

La nostra ditta non si limita alla produzione degli elettrodi di più largo impiego, ma costruisce modelli speciali per la ricerca e la sperimentazione, su dirette specifiche del cliente ed in collaborazione con lui, nel rispetto della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

La nostra tecnologia ed il fatto che ogni fase produttiva viene svolta direttamente da noi consente tempi di sviluppo del progetto e di costruzione degli elettrodi estremamente brevi. Anche per gli articoli presenti in questo catalogo è possibile chiedere delle personalizzazioni: faremo il possibile per accontentarVi.

CAVI TINSEL

I cavi TINSEL sono cavi realizzati con una particolare costruzione che assicura una grande resistenza meccanica unita ad una estrema flessibilità.

Il conduttore interno è di rame argentato e quindi presenta alta conducibilità elettrica.

Il cavo TINSEL per le sue caratteristiche risulta adatto all'utilizzo come cavo di connessione in ambito neurofisiologico.

SONO DISPONIBILI CAVI DI DIVERSE LUNGHEZZE

È possibile richiedere cavi di lunghezza diversa da quella standard aggiungendo alla destra del codice prodotto un trattino e 2 cifre che indicano la lunghezza richiesta in decimetri.

Ad esempio per richiedere un cavo tipo **CNA2DIN** lungo 3,5 metri si richiederà il codice **CNA2DIN-35**

COLORI DISPONIBILI PER I CAVI DI CONNESSIONE UNIPOLARI:

GIALLO	**B**IANCO	**R**OSSO
NERO	**V**ERDE	**C**ELESTE
BL**U**	GR**I**GIO	VIO**L**A
ARANCIONE		

PRODOTTI ITALIANI

I nostri dispositivi medici sono realizzati, confezionati e sterilizzati completamente in Italia.

INDICE

La nostra storia ..... Pag. 2

Informazioni generali ..... Pag. 3

EMG AGOLETTRODI MONOUSO

Agoelettrodi concentrici con connessione assiale..... Pag. 11

Agoelettrodi *PLATINUM* con connessione assiale ..... Pag. 12

Agoelettrodi di singola fibra ..... Pag. 13

Agoelettrodi concentrici con connessione laterale ..... Pag. 14

Agoelettrodi concentrici con cavo integrato ..... Pag. 15

Agoelettrodi monopolari ..... Pag. 16

Agoelettrodi monopolari doppi con cavo intrecciato ..... Pag. 20

Agoelettrodi monopolari a spirale ..... Pag. 21

Agoelettrodi per tossina botulinica ..... Pag. 22

Agoelettrodi a filo ..... Pag. 24

Agoelettrodi monopolari isolati ..... Pag. 25

EMG STIMOLATORI/REGISTRATORI

Elettrodi di stimolazione e registrazione ..... Pag. 28

Elettrodi a barra ..... Pag. 35

Elettrodi ad anello ..... Pag. 37

Elettrodi di massa ..... Pag. 41

Fascia per fissaggio elettrodi ..... Pag. 43

ELETTRODI DI SUPERFICIE

Elettrodi adesivi di superficie ..... Pag. 46

Elettrodi adesivi a bottone ..... Pag. 50

Elettrodi adesivi con lamina in argento/AgCl ..... Pag. 53

Elettrodi a coppetta monouso ..... Pag. 54

Elettrodi a coppetta in oro ..... Pag. 56

Elettrodi a coppetta in argento/AgCl ..... Pag. 57

Elettrodi a coppetta in argento/AgCl ricoperti ..... Pag. 59

Elettrodi a lamina in argento/AgCl leggeri ..... Pag. 60

Kit coppette complete di scritta identificativa ..... Pag. 61

Coppia elettrodi a coppetta con cavo schermato ..... Pag. 63

CUFFIE PER EEG

Cuffie per EEG preassemblate in tela..... Pag. 68

Sensore del respiro ..... Pag 80

Cuffie per EEG in tubo elastico ..... Pag 81

Ponti registranti per cuffie in tubo elastico ..... Pag. 83

Elettrodi per lobo ..... Pag. 87

Kit cavi a coccodrillo con scritta identificativa ..... Pag. 90

Cavi di collegamento per elettrodi a ponte ..... Pag. 88

Gel elettroconduttore ..... Pag. 91

Aghi a punta smussa ..... Pag. 94

Accessori per cuffie ..... Pag. 95

EEG PER TERAPIA INTENSIVA E RM

Agoelettrodi monopolari 5 colori per blister ..... Pag. 98

Agoelettrodi monopolari con cavo piatto ..... Pag. 99

Agoelettrodi monopolari per risonanza magnetica ..... Pag. 101

CAVI DI CONNESSIONE

Cavi di connessione ..... Pag. 104

INDICE

Indice codici prodotto ..... Pag 112

EMG

AGOELETTRODI

QUESTA SEZIONE CODIFICA GLI ELETTRODI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DELL'ESAME ELETTROMIOGRAFICO.

Agoelettrodi concentrici inox con connessione assiale
Agoelettrodi concentrici *platinum* con nucleo platinato
Agoelettrodi di singola fibra
Agoelettrodi concentrici con connessione laterale
Agoelettrodi concentrici con cavo integrato
Agoelettrodi monopolari con connessione sullo stelo
Agoelettrodi monopolari con cavo di 8 cm
Agoelettrodi monopolari con cavo integrato ad uncino
Agoelettrodi monopolari con cavo integrato dritto
Agoelettrodi a cavo intrecciato
Agoelettrodi monopolari a spirale
Agoelettrodi per tossina botulinica
Agoelettrodi a filo
Agoelettrodi monopolari a stelo isolato

AGOELETTRODI CONCENTRICI
CON CONNESSIONE ASSIALE
MONOUSO

Il nucleo registrante è in acciaio inox.
Confezione di vendita : scatola da 25 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA CANNULA*	*DIAMETRO CANNULA*	*NUCLEO*	*COLORE*
GA25F77	mm 25	mm 0,30 (G 30)	mm^2 0,05 inox	
GA25C77	mm 25	mm 0,35 (G 28)	mm^2 0,05 inox	
GA25A77	mm 25	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 inox	
GA35A77	mm 35	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 inox	
GA50A77	mm 50	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 inox	
GA50B77	mm 50	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 inox	
GA60B77	mm 60	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 inox	
GA75B77	mm 75	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 inox	
GA100B77	mm 100	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 inox	

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CONCENTRICI *SERIE GA*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNA2DIN-10	1,0 metro
CNA2DIN-15	1,5 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile, colore grigio.

CONNESSIONE
lato elettromiografo : connettore tipo
DIN 5 poli su 240°

AGOELETTRODI CONCENTRICI
PLATINUM CON CONNESSIONE ASSIALE
MONOUSO

Il nucleo registrante è platinato.
Confezione di vendita : scatola da 25 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA CANNULA*	*DIAMETRO CANNULA*	*NUCLEO*	*COLORE*
GA25F31	mm 25	mm 0,30 (G 30)	mm^2 0,05 platinato	
GA25C31	mm 25	mm 0,35 (G 28)	mm^2 0,05 platinato	
GA25A31	mm 25	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 platinato	
GA35A31	mm 35	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 platinato	
GA50A31	mm 50	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 platinato	
GA50B31	mm 50	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 platinato	
GA60B31	mm 60	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 platinato	
GA75B31	mm 75	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 platinato	
GA100B31	mm 100	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 platinato	

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CONCENTRICI *SERIE GA*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNA2DIN-10	1,0 metro
CNA2DIN-15	1,5 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile, colore grigio.

CONNESSIONE
lato elettromiografo : connettore tipo
DIN 5 poli su 240°

AGOELETTRODI DI SINGOLA FIBRA
MONOUSO

AGOELETTRODI MONOUSO DI SINGOLA FIBRA

Agoelettodo con uscita laterale dell'esplorante su foro praticato perpendicolarmente alla cannula in prossimità della punta.

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA CANNULA*	*DIAMETRO CANNULA*	*NUCLEO*	
GA25A-1L	mm 25	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,00125	
GA35A-1L	mm 35	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,00125	
GA50A-1L	mm 50	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,00125	

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CONCENTRICI *SERIE GA*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNA2DIN-10	1,0 metro
CNA2DIN-15	1,5 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile, colore grigio.

CONNESSIONE
lato elettromiografo : connettore tipo
DIN 5 poli su 240°

AGOELETTRODI CONCENTRICI
CON CONNESSIONE LATERALE
MONOUSO

Agoelettrodi concentrici SERIE GU

Il nucleo registrante è in acciaio inox.
Confezione di vendita : scatola da 25 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA CANNULA*	*DIAMETRO CANNULA*	*NUCLEO*	
GU25F77	mm 25	mm 0,30 (G 30)	mm^2 0,05 inox	
GU25C77	mm 25	mm 0,35 (G 28)	mm^2 0,05 inox	
GU25A77	mm 25	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 inox	
GU35A77	mm 35	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 inox	
GU50A77	mm 50	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 inox	
GU50B77	mm 50	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 inox	
GU70B77	mm 70	mm 0,50 (G 25)	mm^2 0,07 inox	

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CONCENTRICI *SERIE GU*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU2DIN-10	1,0 metro
CNU2DIN-15	1,5 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile, colore grigio.

CONNESSIONE
lato elettromiografo : connettore tipo
DIN 5 poli su 240°

AGOELETTRODI CONCENTRICI
CON CAVO INTEGRATO
MONOUSO

Agoelettrodi concentrici COMPLETI DI CAVO E CONNETTORE DIN PENTAPOLARE
Il nucleo registrante è in acciaio inox.
Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA CANNULA*	*DIAMETRO CANNULA*	*NUCLEO*	*LUNGHEZZA CAVO*
GU40A77-15	mm 40	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 inox	1,5 metri
GU40A77-30	mm 40	mm 0,45 (G 26)	mm^2 0,07 inox	3,0 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore schermato, extraflessibile, colore grigio.

CONNESSIONE
lato elettromiografo : connettore tipo
DIN 5 poli su 240°

AGOELETTRODI MONOPOLARI
CON CONNESSIONE SULLO STELO
MONOUSO

Agoelettrodi monopolari senza cavo di connessione e attacco diametro 0,5mm maschio
Confezione di vendita: scatola da 50 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA STELO*	*DIAMETRO STELO*	
		A STELO SOTTILE	
MU10S25	mm 10	mm 0,25	
MU12S25	mm 12	mm 0,25	
MU15S25	mm 15	mm 0,25	
MU25S25	mm 25	mm 0,25	
		A STELO MEDIO	
MU15S35	mm 15	mm 0,35	
		CON STELO AD UNCINO	
MU15U35	mm 15	mm 0,35	

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI *MONOPOLARI MONOUSO CON CONNESSIONE SULLO STELO*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*	
CNU1JP1-10	1,0 metro	
CNU1JP1-15	1,5 metri	
cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore tipo TINSEL extraflessibile CONNESSIONE **lato agoelettrodo** : F = 0,5 mm **lato amplificatore** : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm		
		colore : giallo. A richiesta colori come tabella

AGOELETTRODI MONOPOLARI
CON CAVETTO DI CONNESSIONE DI 8 CM
MONOUSO

Agoelettrodi monopolari con cavo di connessione di 8 cm e attacco diametro 1,0mm maschio di sicurezza
Confezione di vendita : scatola da 50 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA STELO*	*DIAMETRO STELO*	
		A STELO SOTTILE	
MU10F25	mm 10	mm 0,25	
MU12F25	mm 12	mm 0,25	
MU15F25	mm 15	mm 0,25	
		A STELO MEDIO	
MU12F35	mm 12	mm 0,35	
MU15F35	mm 15	mm 0,35	
		CON STELO AD UNCINO	
MU15G35	mm 15	mm 0,35	

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI *MONOPOLARI MONOUSO CON CAVETTO DI 8 CM SULLO STELO*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*	
CNU1KP1-10	1,0 metro	
CNU1KP1-15	1,5 metri	
cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore tipo TINSEL extraflessibile CONNESSIONE **lato agoelettrodo** : F= 1,0 mm **lato amplificatore** : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm		
		colore : giallo. A richiesta colori come tabella

AGOELETTRODI MONOPOLARI
CON CAVO DI CONNESSIONE INTEGRATO
MONOUSO

Agoelettrodi monopolari con cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 25 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.
I cavi sono di cinque colori differenti come da tabella

CODICE	*LUNGHEZZA STELO*	*DIAMETRO STELO*	*LUNGHEZZA CAVO*	*COLORE CAVO*
		STELO AD UNCINO		
MU15XC1-10	mm 15	mm 0,35	1,0 metro	
MU15XC1-15	mm 15	mm 0,35	1,5 metri	
				G B N R V

Cavo extraflessibile, la terminazione è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

AGOELETTRODI MONOPOLARI
CON CAVO DI CONNESSIONE INTEGRATO
MONOUSO

Agoelettrodi monopolari con cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 25 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.
I cavi sono di cinque colori differenti come da tabella

CODICE	*LUNGHEZZA STELO*	*DIAMETRO STELO*	*LUNGHEZZA CAVO*	*COLORE CAVO*
		STELO DRITTO		
MU12WC1-10	mm 12	mm 0,35	1,0 metro	
MU12WC1-15	mm 12	mm 0,35	1,5 metri	
MU15WC1-10	mm 15	mm 0,35	1,0 metro	
MU15WC1-15	mm 15	mm 0,35	1,5 metri	
MU18WC1-10	mm 18	mm 0,35	1,0 metro	
MU18WC1-15	mm 18	mm 0,35	1,5 metro	

G B N R V

Cavo extraflessibile, la terminazione è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

AGOELETTRODI MONOPOLARI DOPPI
CON CAVO INTRECCIATO
MONOUSO

Agoelettrodi monopolari con cavo integrato ed intrecciato a coppie

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati in coppia e sterilizzati con irraggiamento beta.
La confezione comprende 10 coppie con colori associati
rosso/nero, rosso/bianco, rosso/giallo, nero/giallo, nero/bianco

CODICE	*LUNGHEZZA STELO*	*LUNGHEZZA CAVO*
MU12HC1-10	12 mm	1,0 metro
MU12HC1-15	12 mm	1,5 metri
MU12HC1-20	12 mm	2,0 metri
MU15HC1-10	15 mm	1,0 metro
MU15HC1-15	15 mm	1,5 metri
MU15HC1-20	15 mm	2,0 metri
MU15HC1-25	15 mm	2,5 metri
MU18HC1-20	18 mm	2,0 metri

Cavo intrecciato, la terminazione è costituita da connettori di sicurezza
touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

AGOELETTRODI MONOPOLARI A SPIRALE
CON CAVO DI CONNESSIONE INTEGRATO
MONOUSO

Agoelettrodi monopolari a spirale (corkscrew) con cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 25 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.
I cavi sono di cinque colori differenti come da tabella

CODICE	*DIAMETRO SPIRA E DIAMETRO STELO*	*LUNGHEZZA CAVO*	*COLORE CAVO*
MU06RD1-10	6 mm x0,70 mm	1,0 metro	
MU06RD1-15	6 mm x0,70 mm	1,5 metri	
MU06RD1-20	6 mm x0,70 mm	2,0 metri	
MU06RD1-25	6 mm x0,70 mm	2,5 metri	

G B N R V

Cavo extraflessibile, la terminazione è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

AGOELETTRODI ISOLATI PER TOSSINA
LUER LOCK CAVO CONNESSIONE DI 8CM
MONOUSO

Agoelettrodi isolati per iniezione di tossina botulinica con guida emg
Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA*	*DIAMETRO*	*COLORE*
ATF025E	mm 25	mm 0,40 (G 27)	
ATF025A	mm 25	mm 0,45 (G 26)	
ATF035A	mm 35	mm 0,45 (G 26)	
ATF050A	mm 50	mm 0,45 (G 26)	
ATF050B	mm 50	mm 0,50 (G 25)	
ATF060B	mm 60	mm 0,50 (G 25)	
ATF100B	mm 100	mm 0,50 (G 25)	

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI MONOPOLARI MONOUSO CON CAVETTO DI 8 CM SULL'AGO

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*	
CNU1KP1-10	1,0 metro	
CNU1KP1-15	1,5 metri	
cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore tipo TINSEL extraflessibile CONNESSIONE **lato agoelettrodo** : F= 1,0 mm **lato amplificatore** : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm		
		colore : giallo. A richiesta colori come tabella

AGOELETTRODI ISOLATI PER TOSSINA
LUER LOCK CAVO CONNESSIONE INTEGRATO
MONOUSO

Agoelettrodi isolati per iniezione di tossina botulinica con guida emg con cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA CANNULA*	*DIAMETRO CANNULA*	*L. CAVO*	*COLORE*
ATF025E-10	mm 25	mm 0,40 (G 27)	1 m	
ATF025A-10	mm 25	mm 0,45 (G 26)	1 m	
ATF035A-10	mm 35	mm 0,45 (G 26)	1 m	
ATF050A-10	mm 50	mm 0,45 (G 26)	1 m	
ATF050B-10	mm 50	mm 0,50 (G 25)	1 m	
ATF060B-10	mm 60	mm 0,50 (G 25)	1 m	
ATF100B-10	mm 100	mm 0,50 (G 25)	1 m	

Cavo extraflessibile, la terminazione è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODI A FILO MONOUSO
PER REGISTRAZIONI EMG DINAMICHE
MONOUSO

Elettrodi a filo per registrazioni emg dinamiche costituiti da due fili metallici isolati inseriti in una agocannula, con area registrante solo in punta.

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA CANNULA*	*TIPO ELETTRODO*
FU30M20	mm 30	bipolare
FU40M20	mm 40	bipolare
FU50M20	mm 50	bipolare

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI *MONOUSO A FILO*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU3FDN-15	1,5 metro
CNU3FDN-20	2,0 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile.

CONNESSIONE
lato elettrodo a filo : micrococcodrillo
lato elettromiografo : connettore tipo DIN 5 poli su 240°

AGOELETTRODI MONOPOLARI ISOLATI
PER POTENZIALI SENSITIVI
MONOUSO

Agoelettrodi monopolari con isolamento della parte prossimale dello stelo per la registrazione di potenziali sensitivi

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente e sterilizzati con irraggiamento beta.

CODICE	*LUNGHEZZA STELO*	*DIAMETRO STELO*	*UTILIZZO*		*AREA ESPOSTA*
MU15T40R	mm 15	mm 0,40	Riferimento		mm^2 8
MU15T50R	mm 15	mm 0,50	riferimento		mm^2 10
MU15T70R	mm 15	mm 0,70	riferimento		mm^2 14
MU25T40E	mm 25	mm 0,40	esplorante		mm^2 2
MU35T50E	mm 35	mm 0,50	esplorante		mm^2 3
MU50T50E	mm 50	mm 0,50	esplorante		mm^2 3
MU50T70E	mm 50	mm 0,70	esplorante		mm^2 4

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI MONOPOLARI ISOLATI

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU3KDN-15	1,5 metro
CNU3KDN-20	2,0 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile.

CONNESSIONE
lato agoelettrodo : F = 1,0 mm
lato elettromiografo : connettore tipo DIN 5 poli su 240°

EMG
STIMOLATORI
E
REGISTRATORI

QUESTA SEZIONE CODIFICA GLI ACCESSORI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DELL'ESAME ELETTROMIOGRAFICO.

Stimolatori a manipolo
Stimolatori/registratori a piazzole
Stimolatori/registratori a barra
Elettrodi ad anello
Elettrodi di massa
Fascie elastiche di fissaggio

ELETTRODO DI STIMOLAZIONE BIPOLARE A MANIPOLO INCLINATO

RIUSABILE

Elettrodo di stimolazione bipolare a manipolo

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*DISTANZA TRA PIAZZOLE*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
STMP25D1-15	adulto	25 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODO DI STIMOLAZIONE BIPOLARE A MANIPOLO INCLINATO

RIUSABILE

Elettrodo di stimolazione bipolare a manipolo

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*DISTANZA TRA PIAZZOLE*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
STMP25DN-15	adulto	25 mm	1,5 metri	DIN a 5 poli su 240°

ELETTRODO DI STIMOLAZIONE BIPOLARE A MANIPOLO DRITTO

RIUSABILE

Elettrodo di stimolazione bipolare a manipolo

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*DISTANZA TRA PIAZZOLE*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
STML18D1-15	adulto	18 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

STML18DN-15	adulto	18 mm	1,5 metri	DIN a 5 poli su 240°

ELETTRODO DI STIMOLAZIONE BIPOLARE A PIAZZOLE SFERICHE

RIUSABILE

Elettrodo di stimolazione bipolare a piazzole sferiche

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*DISTANZA TRA PIAZZOLE*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
STIM10D1-15	pediatrico	10 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
STIM15D1-15	pediatrico	15 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
STIM25D1-15	adulto	25 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

STIM25DN-15	adulto	25 mm	1,5 metri	DIN a 5 poli su 240°

ELETTRODO DI STIMOLAZIONE BIPOLARE A FELTRINI

RIUSABILE

Elettrodo di stimolazione bipolare a feltrini

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*DISTANZA TRA PIAZZOLE*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
STIF25D1-15	adulto	25 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
STIF15D1-15	pediatrico	15 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

RICAMBIO FELTRI

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi

CODICE	*RICAMBIO FELTRI*
FELT02	Misura D=7 mm

ELETTRODO DI STIMOLAZIONE BIPOLARE A PIAZZOLE CONCAVE

RIUSABILE

Elettrodo di stimolazione a piazzole concave
L'elettrodo viene fissato con una striscia di velcro al paziente

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*PASSO*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
STIP25D1-15	adulto	25 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
STIP15D1-15	pediatrico	15 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

CODICE	*UTILIZZO*	*PASSO*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
STIP25DN-15	adulto	25 mm	1,5 metri	DIN a 5 poli su 240°
STIP15DN-15	pediatrico	15 mm	1,5 metri	DIN a 5 poli su 240°

ELETTRODO DI REGISTRAZIONE A BARRA CON FELTRINI RETTANGOLARI

RIUSABILE

Due feltrini sono inseriti in vaschette in argento solidali con il corpo plastico dell'elettrodo
L'elettrodo viene fissato con una striscia di velcro al paziente

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*DISTANZA TRA PIAZZOLE*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
RICE55D1-12	adulto	20 mm	1,2 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
RICE55DN-12	adulto	20 mm	1,2metri	DIN a 5 poli su 240°

RICAMBIO FELTRI

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi

CODICE	*RICAMBIO FELTRI*
FELT03	Misura 7x20 mm

ELETTRODO DI REGISTRAZIONE A BARRA IN ARGENTO/AgCl

RIUSABILE

Elettrodo costituito da un corpo plastico da cui fuoriescono due placchette in argento /AgCl.
L'elettrodo viene fissato con una striscia di velcro al paziente.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*DISTANZA TRA PIAZZOLE*	*LUNGH. CAVO*	*CONNETTORE*
RICE25DN-15	adulto	25 mm	1,5 metri	DIN a 5 poli su 240°
RICE40DN-15	adulto	40 mm	1,5 metri	DIN a 5 poli su 240°

ELETTRODO DI REGISTRAZIONE A BARRA IN ARGENTO/AgCl

RIUSABILE

Elettrodo costituito da un corpo plastico da cui fuoriescono due placchette in argento/AgCl
L'elettrodo viene fissato con una striscia di velcro al paziente.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*DISTANZA TRA PIAZZOLE*	*LUNGH. CAVO*	*CONNETTORE*
RICE25D1-15	adulto	25 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
RICE40D1-15	adulto	40 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODO DI REGISTRAZIONE AD ANELLO INOX CAVO SCHERMATO

RIUSABILE

Coppia di elettrodi costituiti da una molla a cappio in acciaio inox registrabile.
Cavo schermato e DIN pentapolare.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*CAPPIO*	*LUNGHEZZA CAPPIO*	*LUNGHEZZA CAVO*	*CONNETTORE*
ES20SCDN-12	registrante	sottile	normale	1,2 metri	DIN a 5 poli su 240°
ES30SCDN-12	registrante	normale	normale	1,2 metri	DIN a 5 poli su 240°
ES40SCDN-12	registrante	normale	maggiorato	1,2 metri	DIN a 5 poli su 240°

ELETTRODO DI STIMOLAZIONE AD ANELLO INOX CAVO SCHERMATO

RIUSABILE

Coppia di elettrodi costituiti da una molla a cappio in acciaio inox per stimolazione.
Cavo schermato e plug touchproof

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*CAPPIO*	*L.CAPPIO*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
ES20SCD1-12	stimolante	sottile	normale	1,2 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
ES30SCD1-12	stimolante	normale	normale	1,2 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
ES40SCD1-12	stimolante	normale	maggiorato	1,2 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODO DI STIMOLAZIONE AD ANELLO INOX

RIUSABILE

Coppia di elettrodi costituiti da una molla a cappio in acciaio inox per stimolazione.
Cavi singoli.

Confezione di vendita : scatola da 1 coppia di elettrodi

CODICE	*UTILIZZO*	*CAPPIO*	*L.CAPPIO*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
ES20P1-10	stimolante	sottile	normale	1,0 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
ES30P1-10	stimolante	normale	normale	1,0 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm
ES40P1-10	stimolante	normale	maggiorato	1,0 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODO DI REGISTRAZIONE AD ANELLO IN TESSUTO ELASTICO CONDUTTIVO

RIUSABILE

Coppia di elettrodi costituiti da un cappio regolabile in tessuto elastico e fibra di carbonio
Cavo schermato e DIN pentapolare

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*UTILIZZO*	*CAPPIO*	*L.CAPPIO*	*L.CAVO*	*CONNETTORE*
EE30SCDN-12	registrante	normale	normale	1,2 metri	DIN a 5 poli su 240°

ELETTRODO DI MASSA METALLICO
RIUSABILE

Elettrodo di massa costituito da una placca rotonda di acciaio inox con copertura plastica e cavo di connessione integrato.
Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*FORMATO*	*DIAMETRO*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
MAFI3RD1-15	rotondo	32 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

Elettrodo di massa costituito da una placca quadrata di acciaio inox con cavo di connessione integrato.
Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*FORMATO*	*MISURE*	*L. CAVO*	*CONNETTORE*
MAFI33D1-15	quadrato	30x30 mm	1,5 metri	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODO DI MASSA A STRISCIA
RIUSABILE

Elettrodo di massa costituito da una striscia di velcro elasticizzato con inserita una lamina in acciaio inox flessibile. Contatto: clip M Ø 4 mm
Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*TAGLIA*	*LARGH. VELCRO*	*LUNGHEZZA VELCRO*
MASS25C	piccola	25 mm	330 mm
MASS25M	media	25 mm	400 mm
MASS25L	lunga	25 mm	550 mm
MASS25XL	extralunga	25 mm	800 mm

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODO DI MASSA

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
BOTT4D1-12	1,2 metro
BOTT4D1-15	1,5 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore tipo TINSEL extraflessibile
CONNESSIONE
lato elettrodo : clip F= 4 mm
lato amplificatore : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

colore : verde.
A richiesta colori come tabella

FASCIA ELASTICA PER FISSAGGIO ELETTRODI

RIUSABILE

Fascia in velcro elasticizzato che consente il fissaggio degli elettrodi al paziente

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*TAGLIA*	*LARGH. VELCRO*	*LUNGHEZZA VELCRO*
FASC25C	piccola	25 mm	330 mm
FASC25L	lunga	25 mm	550 mm

È possibile richiedere fasce di lunghezza diversa da quella standard aggiungendo alla destra del codice prodotto un trattino e 2 cifre che indicano la lunghezza richiesta in decimetri.

Ad esempio per richiedere una fascia di lunghezza 800 mm si richieda il codice FASC25L-80

ELETTRODI DI SUPERFICIE

QUESTA SEZIONE CODIFICA GLI ELETTRODI DI SUPERFICIE NECESSARI ALL' ESECUZIONE DELL' ESAME NEUROFISIOLOGICO

Elettrodi adesivi con cavetto di 8 cm
Elettrodi adesivi con cavo integrato
Elettrodi adesivi rotondi a bottone
Elettrodi adesivi rettangolari a bottone
Elettrodi adesivi con lamina in argento/agcl
Elettrodi a coppetta monouso
Elettrodi a coppetta riusabili dorati
Elettrodi a coppetta riusabili ag/agcl
Elettrodi a coppetta ricoperta
Elettrodi a lamina leggerissima ag/agcl
Kit 21 coppette
Coppia di elettrodi schermati ag/agcl

ELETTRODI ADESIVI DI SUPERFICIE 15X20
CON CAVETTO DI CONNESSIONE 8 CM
MONOUSO

Elettrodi conduttivi adesivi con cavo di connessione di 8 cm
TIPO ADESIVO GEL SOLIDO RIPOSIZIONABILE

Confezione di vendita : scatola da 100 pezzi
confezionati singolarmente

CODICE	*DIMENSIONE*	*AREA REGISTRANTE*
SA15NI	mm 15x20	mm^2 280

CAVI DI CONNESSIONE PER ELETTRODI *DI SUPERFICIE ADESIVI CON CAVETTO*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU1KP1-10	1,0 metro
CNU1KP1-15	1,5 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore tipo TINSEL extraflessibile
CONNESSIONE
lato elettrodo : F= 1 mm
lato amplificatore : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

colore : giallo
A richiesta colori come tabella

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU3KDN-15	1,5 metri
CNU3KDN-20	2,0 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore schermato extraflessibile colore grigio.
CONNESSIONE
lato elettrodo : connessione F = 1 mm
lato elettromiografo : connettore tipo DIN a 5 poli su 240°

ELETTRODI ADESIVI DI SUPERFICIE 15X20
CON CAVO DI CONNESSIONE INTEGRATO
MONOUSO

Elettrodi adesivi di superficie con cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 60 pezzi
confezionati in 10 buste contenenti 6 pezzi cadauna
(2 elettrodi per ciascun colore)

CODICE	*DIMENSIONE*	*AREA REGISTRANTE*	LUNGHEZZA CAVO	COLORE CAVO
SA15W1-06	mm 15x20	mm^2 280	0,6 metri	
SA15W1-10	mm 15x20	mm^2 280	1,0 metro	
SA15W1-15	mm 15x20	mm^2 280	1,5 metri	

TIPO ADESIVO GEL SOLIDO RIPOSIZIONABILE
Cavo extraflessibile
la terminazione lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODI ADESIVI DI SUPERFICIE 20X25
CON CAVO DI CONNESSIONE INTEGRATO
MONOUSO

Elettrodi adesivi di superficie con cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 60 pezzi
confezionati in 10 buste contenenti 6 pezzi cadauna
(2 elettrodi per ciascun colore)

CODICE	*DIMENSIONE*	*AREA REGISTRANTE*	LUNGHEZZA CAVO	COLORE CAVO
SA25W1-10	mm 20x25	mm^2 500	1,0 metro	■ ■ ■
SA25W1-15	mm 20x25	mm^2 500	1,5 metri	■ ■ ■

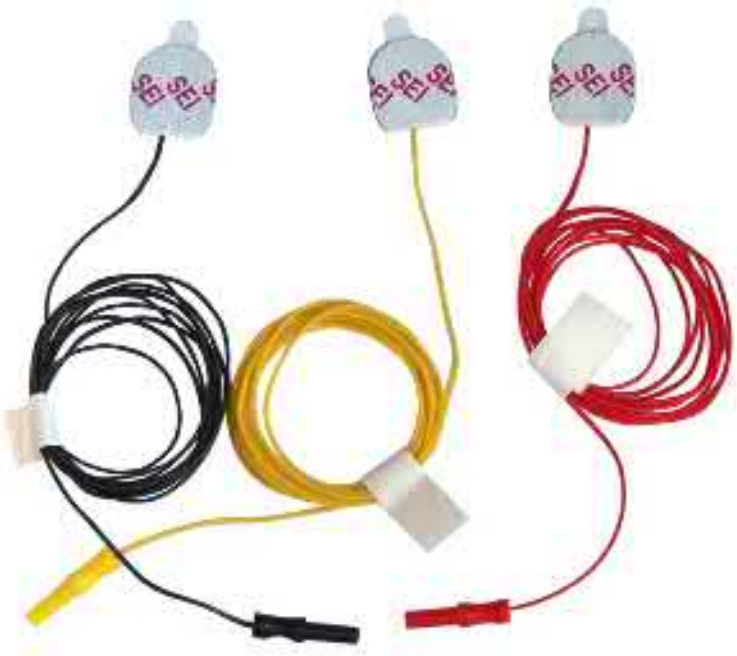

TIPO ADESIVO GEL SOLIDO RIPOSIZIONABILE

Cavo extraflessibile
la terminazione lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODI ADESIVI DI SUPERFICIE 40X28
CON CAVO DI CONNESSIONE INTEGRATO
MONOUSO

Elettrodi adesivi di massa con cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 40 pezzi
confezionati in 10 buste contenenti 4 pezzi cadauna.

CODICE	*DIMENSIONE*	*AREA REGISTRANTE*	LUNGHEZZA CAVO	COLORE CAVO
SA40W1-15	mm 40x28	mm^2 1000	1,5 metri	

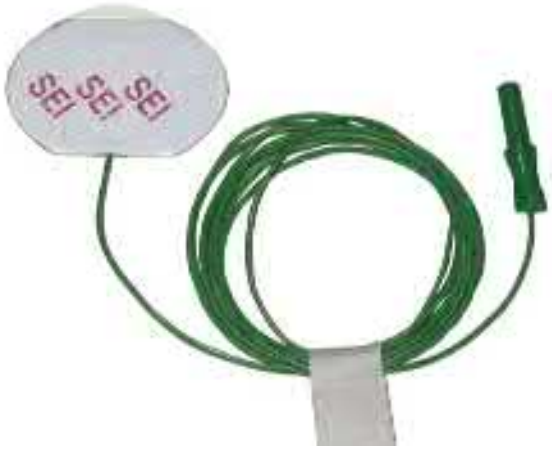

TIPO ADESIVO GEL SOLIDO RIPOSIZIONABILE

Cavo extraflessibile
la terminazione lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODI ADESIVI A BOTTONE ROTONDI

MONOUSO

Elettrodi adesivi rotondi MONOUSO con clip a bottone di 4 mm

Confezione di vendita : scatola da 52 pezzi
confezionati in 13 buste contenenti 4 pezzi cad.

CODICE	*DIAMETRO*	*AREA REGISTRANTE*
TE22R	mm 22	mm^2 380
TE24R	mm 24	mm^2 450
TE30R	mm 30	mm^2 700

TIPO ADESIVO GEL SOLIDO RIPOSIZIONABILE

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODO A BOTTONE

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
BOTT4D1-12	1,2 metri
BOTT4D1-15	1,5 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore
tipo TINSEL extraflessibile
CONNESSIONE
lato elettrodo : clip F = 4 mm
lato amplificatore : connettore di sicurezza
touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

colore : verde
A richiesta colori come tabella

ELETTRODI ADESIVI A BOTTONE RETTANGOLARI 35X45

MONOUSO

Elettrodi adesivi di superficie MONOUSO con clip a bottone di 4 mm

Confezione di vendita : scatola da 52 pezzi
confezionati in 13 buste contenenti 4 pezzi cad.

CODICE	*DIMENSIONE*	*AREA REGISTRANTE*
TE3545	mm 35x45	mm^2 1575

TIPO ADESIVO *GEL SOLIDO RIPOSIZIONABILE*

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODO A BOTTONE

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*	
BOTT4D1-12	1,2 metri	
BOTT4D1-15	1,5 metri	
Cavo di connessione elettrodo-amplificatore tipo TINSEL extraflessibile CONNESSIONE **lato elettrodo** : clip F = 4 mm **lato amplificatore** : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm		
		colore : verde A richiesta colori come tabella

ELETTRODI ADESIVI A BOTTONE RETTANGOLARI 40X90

MONOUSO

Elettrodi adesivi di superficie MONOUSO con clip a bottone di 4 mm

Confezione di vendita : scatola da 30 pezzi
confezionati in 15 buste contenenti 2 pezzi cad.

CODICE	*DIMENSIONE*	*AREA REGISTRANTE*
TE4090	mm 40x90	mm^2 3600

TIPO ADESIVO *GEL SOLIDO RIPOSIZIONABILE*

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODO A BOTTONE

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
BOTT4D1-12	1,2 metri
BOTT4D1-15	1,5 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore
tipo TINSEL extraflessibile
CONNESSIONE
lato elettrodo : clip F= 4 mm
lato amplificatore : connettore di sicurezza
touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

colore : verde
A richiesta colori come tabella

ELETTRODI ADESIVI DI SUPERFICIE CON LAMINA IN ARGENTO/AgCl

CAVETTO DI CONNESSIONE 8 CM

MONOUSO

Elettrodo MONOUSO per una registrazione di precisione.
È necessario apporre una goccia di gel elettroconduttivo sulla lamina di Ag/AgCl prima della applicazione dell'elettrodo sul paziente

Confezione di vendita : scatola da 100 pezzi

CODICE	*DIMENSIONE*	*USO*
SU05N1	mm 12x20	PEDIATRICO
SU15N1	mm 15x25	STANDARD

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI *CON CAVETTO DI 8 CM*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU1KP1-10	1,0 metro
CNU1KP1-15	1,5 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore
tipo TINSEL extraflessibile
CONNESSIONE
lato elettrodo : F = 1 mm
lato amplificatore : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

colore : giallo
A richiesta colori come tabella

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU3KDN-15	1,5 metri
CNU3KDN-20	2,0 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore
schermato extraflessibile colore grigio.
CONNESSIONE
lato elettrodo : connessione F = 1 mm
lato elettromiografo : connettore tipo DIN a 5 poli su 240°

COPPETTE DIAMETRO 10 mm
CON CAVETTO DI CONNESSIONE 8 CM
MONOUSO

Elettrodo a coppetta MONOUSO in Ag/AgCl con foro centrale e bordo laterale
Cavo di connessione di 8 cm

Confezione di vendita : scatola da 200 pezzi
confezionati in 10 buste

CODICE	*DIAMETRO*
COPM10K	D=10 mm

CONNETTORE DI CONNESSIONE PER ELETTRODI C*ON CAVETTO DI 8 CM*

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU1KP1-10	1,0 metro
CNU1KP1-15	1,5 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore
tipo TINSEL extraflessibile
CONNESSIONE
lato elettrodo : F = 1 mm
lato amplificatore : connettore di sicurezza
touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

colore : giallo
A richiesta colori come tabella

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU3KDN-15	1,5 metri
CNU3KDN-20	2,0 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore
schermato extraflessibile colore grigio.
CONNESSIONE
lato elettrodo : connessione F = 1 mm
lato elettromiografo : connettore tipo DIN
a 5 poli su 240°

COPPETTE DIAMETRO 10 mm
CON CAVO DI CONNESSIONE INTEGRATO
MONOUSO

Elettrodo a coppetta MONOUSO in Ag/AgCl con foro centrale e bordo laterale
Cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 50 pezzi
confezionati in 10 buste

CODICE	*DIAMETRO*	LUNGHEZZA CAVO	COLORE CAVO
COPM10W1-10	D=10 mm	1,0 metro	G B N R V
COPM10W1-15	D=10 mm	1,5 metri	G B N R V

Cavo extraflessibile
la terminazione lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODI A COPPETTA DORATI Ag/Au
CAVO ANTISTATICO
RIUSABILI

Elettrodo a coppetta superficie in oro RIUSABILE con foro centrale e bordo laterale
Cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente

CODICE	*DIAMETRO COPPETTA*	*TIPO FILO/LUNGHEZZA*	*COLORE*
COD06P1-10	D=6 mm	cavo antistatico 1,0 metro	
COD06P1-15	D=6 mm	cavo antistatico 1,5 metri	
COD08P1-10	D=8 mm	cavo antistatico 1,0 metro	
COD08P1-15	D=8 mm	cavo antistatico 1,5 metri	
COD10P1-10	D=10 mm	cavo antistatico 1,0 metro	
COD10P1-15	D=10 mm	cavo antistatico 1,5 metri	
			G B N R V

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile tipo TINSEL
la terminazione lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODI A COPPETTA ARGENTO/AgCl
CAVO ANTISTATICO
RIUSABILI

Elettrodo a coppetta in argento cloruro RIUSABILE con foro centrale e bordo laterale
Cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente

CODICE	*DIAMETRO COPPETTA*	*TIPO FILO/LUNGHEZZA*	*COLORE*
COP06P1-10	D=6 mm	cavo antistatico 1,0 metro	
COP06P1-15	D=6 mm	cavo antistatico 1,5 metri	
COP08P1-10	D=8 mm	cavo antistatico 1,0 metro	
COP08P1-15	D=8 mm	cavo antistatico 1,5 metri	
COP10P1-10	D=10 mm	cavo antistatico 1,0 metro	
COP10P1-15	D=10 mm	cavo antistatico 1,5 metri	

G B N R V

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile tipo TINSEL
la terminazione lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODI A COPPETTA ARGENTO/AgCl
CAVO SILICONE
RIUSABILI

Elettrodo a coppetta in argento cloruro RIUSABILE con foro centrale e bordo laterale
Cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente

CODICE	*DIAMETRO COPPETTA*	*TIPO FILO/LUNGHEZZA*	*COLORE*
COP06S1-10	D=6 mm	cavo silicone 1,0 metro	
COP06S1-15	D=6 mm	cavo silicone 1,5 metri	
COP08S1-10	D=8 mm	cavo silicone 1,0 metro	
COP08S1-15	D=8 mm	cavo silicone 1,5 metri	
COP10S1-10	D=10 mm	cavo silicone 1,0 metro	
COP10S1-15	D=10 mm	cavo silicone 1,5 metri	

G B N R V

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile in silicone
la terminazione lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODI A COPPETTA Ag/AgCl RICOPERTI IN MATERIALE PLASTICO

CAVO ANTISTATICO

RIUSABILI

Elettrodo a coppetta in argento cloruro RIUSABILE con ricopertura in plastica e funzionamento a fluido. Per effettuare la registrazione si deve posizionare il gel elettroconduttore sulla coppetta prima del suo fissaggio. Cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente

CODICE	*DIAMETRO*	*TIPO FILO/LUNGHEZZA*	*COLORE*
COPR08P1-10	D=8 mm	cavo antistatico L= 1,0 metro	G B N R N

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile antistatico tipo TINSEL
la terminazione lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

ELETTRODI A LAMINA Ag/AgCl
LEGGERISSIMI
RIUSABILI

Lamina in Ag/AgCl RIUSABILE . Cavo di connessione integrato

Confezione di vendita : scatola da 10 pezzi
confezionati singolarmente

CODICE	*MISURA LAMINA*	*TIPO FILO/LUNGHEZZA*	*COLORE*
COPL16T1-10	16x3,5x0,10 mm	cavo teflon Ø 0,60 L=1,0 metro	G B N R V

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile in teflon
la terminazione lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

KIT 21 COPPETTE Ag/AgCl PER EEG
CAVI INTRECCIATI
RIUSABILI

Kit di 21 coppette diametro 10 mm complete di scritta identificativa con cavi intrecciati

Confezione di vendita : 1 kit

CODICE	*DIAMETRO COPPETTA*	*FILO*	*TAG SU FILO*
COP10TK1-13	*10 mm*	*cavo antistatico*	*sistema 10/20*

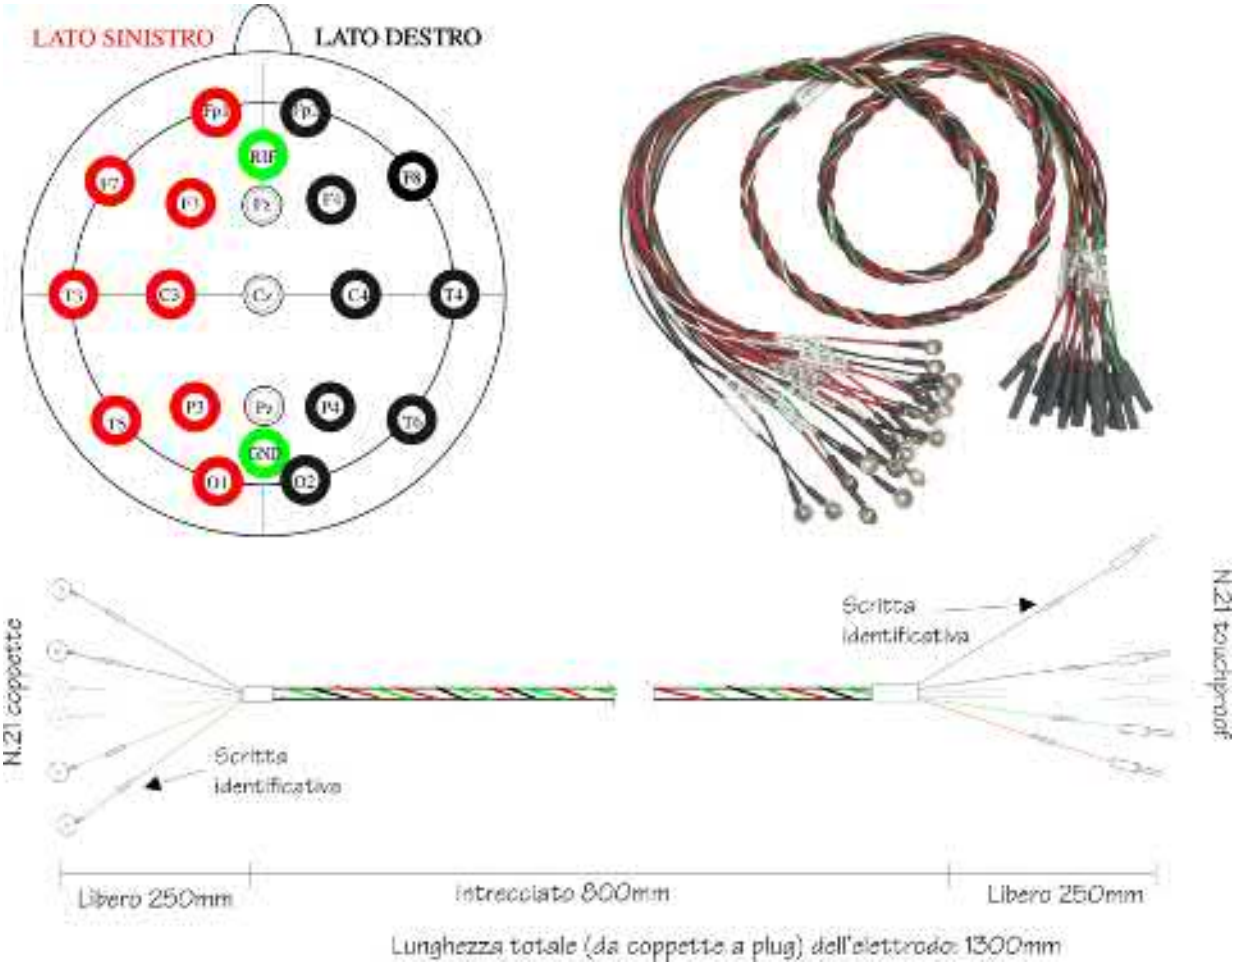

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile antistatico tipo TINSEL
la terminazione lato elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

KIT 21 COPPETTE Ag/AgCl PER EEG
CAVI LIBERI
RIUSABILI

Kit di 21 coppette diametro 10 mm complete di scritta identificativa con cavi liberi

Confezione di vendita : 1 kit

CODICE	*DIAMETRO COPPETTA*	*FILO*	*TAG SU FILO*
COP10LK1-12	*10 mm*	*cavo antistatico*	*sistema 10/20*

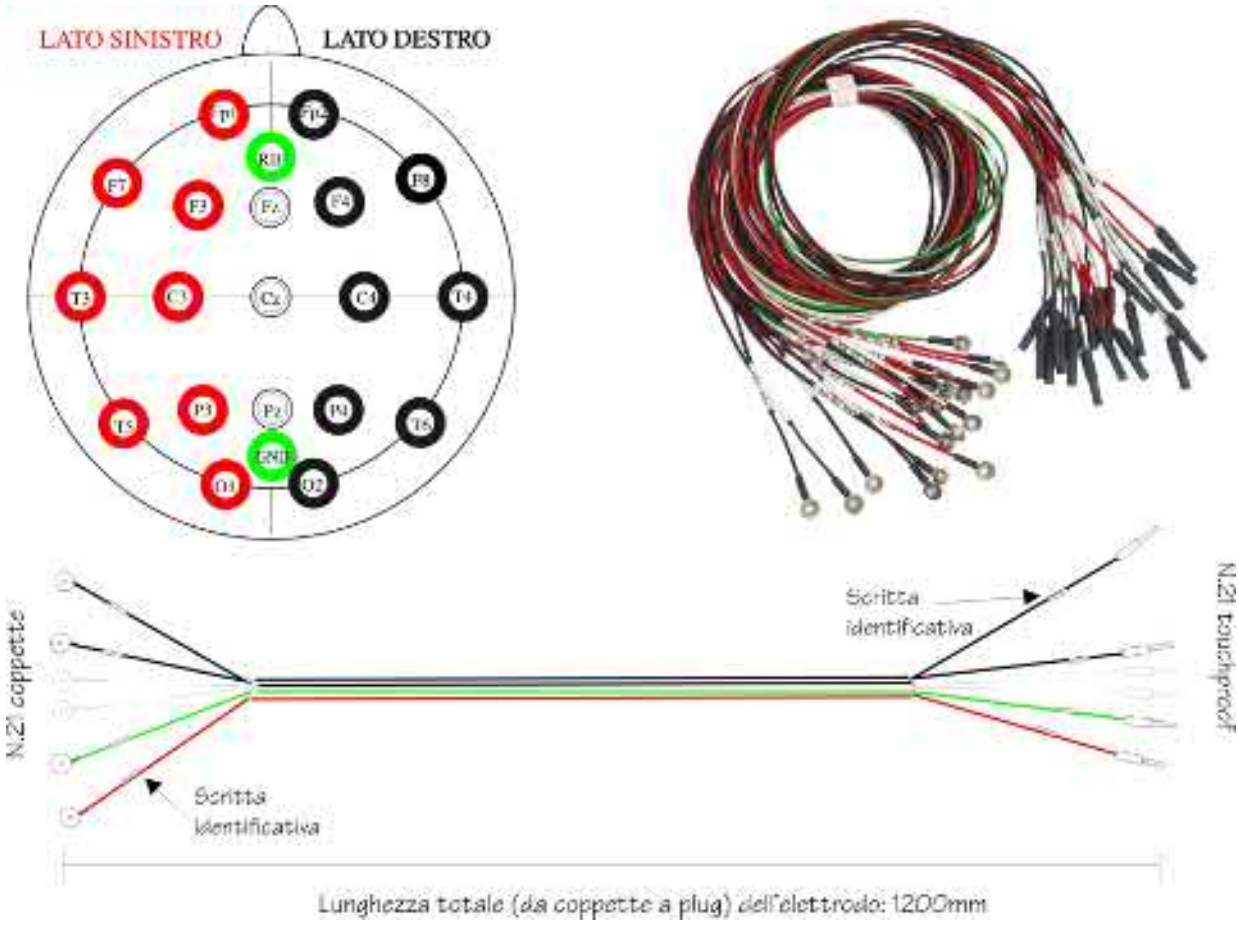

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile antistatico tipo TINSEL
la terminazione lato elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

COPPIA DI ELETTRODI A COPPETTA CON CAVO SCHERMATO

RIUSABILE

Coppia di elettrodi a coppetta in Ag/AgCl con foro centrale e bordo laterale **Confezione di vendita : scatola 1 pezzo**	
CODICE	*DIAMETRO*
RIVE10DN-15	D=10mm

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile SCHERMATO
terminazione lato elettromiografo : connettore tipo DIN a 5 poli su 240°

COPPIA DI ELETTRODI A DISCO PIATTO CON CAVO SCHERMATO

RIUSABILE

Coppia di elettrodi a disco piatto in Ag/AgCl con foro centrale e bordo laterale

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*DIAMETRO*
RIVE11DN-15	D=10mm

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile SCHERMATO
terminazione lato elettromiografo : connettore tipo DIN a 5 poli su 240°

EEG

QUESTA SEZIONE CODIFICA GLI ELETTRODI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DELL' ESAME ELETTROENCEFALOGRAFICO DI BASE E LA REGISTRAZIONE DEI POTENZIALI EVOCATI

Cuffie preassemblate in tela con cavi interni
Cuffie preassemblate in tela con cavi esterni
Cuffie preassemblate in tela con cavi sottili
Cuffie preassemblate in tela per prematuri
Cuffie preassemblate in tela per risonanza magnetica tms
Cavi di interfaccia per cuffie preassemblate
Cavi di emergenza per cuffie
Cuffie preassemblate in tela con 32/41 elettrodi
Cuffie preassemblate in tela per potenziali evocati
Sensore del respiro
Cuffie in tubo elastico
Ponti registranti per cuffie
Elettrodo per lobi
Cavi di collegamento ponti
Kit 21 cavi a coccodrillo
Gel elettroconduttore
Aghi a punta smussa
Accessori per cuffie

INFORMAZIONI PRELIMINARI

CUFFIE PER EEG PREASSEMBLATE IN TELA

Queste cuffie sono in tessuto elastico con gli elettrodi fissati in modo permanente secondo il sistema internazionale 10-20.

Gli elettrodi sono in **Ag/AgCl** e devono essere riempiti con pasta conduttrice, usando una siringa ad ago smussato, attraverso il foro presente su ciascun elettrodo, dopo che la cuffia è stata indossata.

Una serie di singoli cavi ad alta resistenza e flessibilità tipo **TINSEL** (lunghezza standard 900mm) escono dalla cuffia e terminano su di un connettore maschio a vaschetta da 25 poli che ne consente uno sgancio rapido.
Su questo connettore va innestato il cavo di interfaccia (lunghezza standard 400 mm) collegato alla testina E.E.G. tramite 21 cavi - **connessione universale** -, identificati con il nome internazionale dell'elettrodo, con connettore touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

Le cuffie sono disponibili nelle diverse taglie per adulti e bambini. Il colore della cuffia identifica immediatamente la taglia.
Una serigrafia sulla cuffia riporta la posizione dei due elettrodi Fp1 ed Fp2 per una immediata identificazione della parte anteriore.

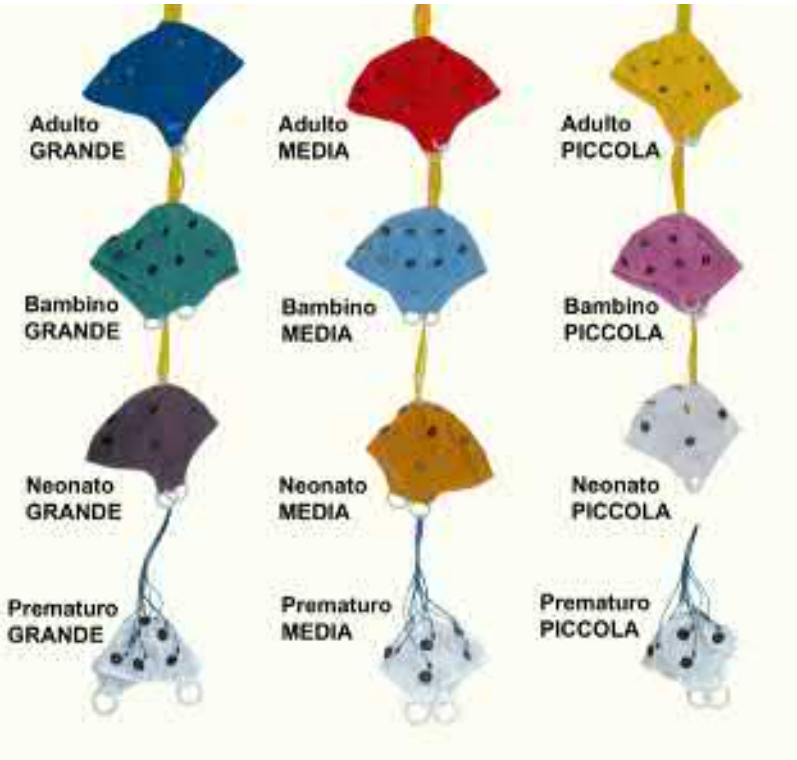

Le cuffie sono fornite di serie con un fissaggio sul paziente “a mentoniera”, consistente in una mentoniera morbida ed una fascia in velcro che permette un’agevole regolazione.

Sono disponibili come accessori altri tipi di fissaggio (ad esempio con fascia toracica) e varie versioni di mentoniere (consultare le pagine 65-66 degli accessori per cuffie preassemblate).

Le cuffie con cablaggio “S” necessitano del cavo di interfaccia CUEFD1S per stabilire l’esatta connessione elettrica alla testina EEG mediante i 21 connettori touchproof.
Le cuffie con attacco diretto per testine elettroencefalografiche non richiedono cavo di interfaccia: in tal caso i cavi della cuffia sono lunghi 1300 millimetri ed il connettore va inserito direttamente sulla testina EEG del costruttore richiesto (esempio: la cuffia CUET52M va montata su una testina MICROMED).

A richiesta si costruiscono cuffie con montaggi ampliati o montaggi dedicati per potenziali evocati.

MODELLI PRODOTTI:

Le cuffie sono disponibili con elettrodi in gomma morbida di due spessori:

1) a spessore normale
2) a spessore ribassato, particolarmente adatti per EEG nel sonno.

I cavi della cuffia possono essere disposti in due modi diversi:

1) con cavi interni alla cuffia: la cuffia rimane più compatta,
2) con cavi esterni alla cuffia: la cuffia aderisce meglio.

Queste quattro configurazioni consentono all’utente di scegliere la cuffia preassemblata più adeguata alle proprie esigenze operative.

CUFFIE PER EEG PREASSEMBLATE IN TELA
ELETTRODI A SPESSORE NORMALE CAVI INTERNI
RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*CAVI*	*Circonf.*	*NUM.ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*	
CUEF60S	*interni*	*58-62 cm*	*21 spessore normale*	*Adulto extra grande*	*Blu*	
CUEF56S	*interni*	*54-58 cm*	*21 spessore normale*	*Adulto grande*	*rosso*	
CUEF52S	*interni*	*50-54 cm*	*21 spessore normale*	*Adulto media/piccola*	*giallo*	
CUEF48S	*interni*	*46-50 cm*	*21 spessore normale*	*bambino grande*	*verde*	
CUEF44S	*interni*	*42-46 cm*	*21 spessore normale*	*bambino media*	*azzurro*	
CUEF41S	*interni*	*38-42 cm*	*21 spessore normale*	*bambino piccola*	*rosa*	
CUEF38S	*interni*	*34-38 cm*	*11 spessore normale*	*Neonato grande*	*marrone*	
CUEF34S	*interni*	*32-34 cm*	*11 spessore normale*	*neonato media*	*arancio*	
CUEF32S	*interni*	*30-32 cm*	*11 spessore normale*	*neonato piccola*	*bianco*	

SONO DISPONIBILI COLLEGAMENTI PERSONALIZZATI A RICHIESTA

PER CABLAGGI A CONNESSIONE DIRETTA SU TESTINA EEG SI DEVE SOSTITUIRE LA LETTERA (**S**) DEL CODICE CON LE LETTERE DELLA TABELLA SOTTOSTANTE

A	INTERNAZIONALE		**N**	NEUROSOFT
M	MICROMED		**XX**	SU SPECIFICA CLIENTE

CUFFIA PER EEG PREASSEMBLATA IN TELA
ELETTRODI A SPESSORE RIBASSATO CAVI INTERNI
RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*CAVI*	*Circonf.*	*NUM.ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*	
CUER60S	*interni*	*58-62 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto extra grande*	*Blu*	
CUER56S	*interni*	*54-58 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto grande*	*rosso*	
CUER52S	*interni*	*50-54 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto media/piccola*	*giallo*	
CUER48S	*interni*	*46-50 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino grande*	*verde*	
CUER44S	*interni*	*42-46 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino media*	*azzurro*	
CUER41S	*interni*	*38-42 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino piccola*	*rosa*	
CUER38S	*interni*	*34-38 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato grande*	*marrone*	
CUER34S	*interni*	*32-34 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato media*	*arancio*	
CUER32S	*interni*	*30-32 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato piccola*	*bianco*	

SONO DISPONIBILI COLLEGAMENTI PERSONALIZZATI A RICHIESTA

PER CABLAGGI A CONNESSIONE DIRETTA SU TESTINA EEG SI DEVE SOSTITUIRE LA LETTERA **(S)** DEL CODICE CON LE LETTERE DELLA TABELLA SOTTOSTANTE

A	INTERNAZIONALE		**N**	NEUROSOFT
M	MICROMED		**XX**	SU SPECIFICA CLIENTE

CUFFIA PER EEG PREASSEMBLATA IN TELA
ELETTRODI A SPESSORE NORMALE CAVI ESTERNI
RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*CAVI*	*Circonf.*	*NUM. ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*
CUEE60S	*esterni*	*58-62 cm*	*21 spessore normale*	*Adulto extra grande*	*Blu*
CUEE56S	*esterni*	*54-58 cm*	*21 spessore normale*	*Adulto grande*	*rosso*
CUEE52S	*esterni*	*50-54 cm*	*21 spessore normale*	*Adulto media/piccola*	*giallo*
CUEE48S	*esterni*	*46-50 cm*	*21 spessore normale*	*bambino grande*	*verde*
CUEE44S	*esterni*	*42-46 cm*	*21 spessore normale*	*bambino media*	*azzurro*
CUEE41S	*esterni*	*38-42 cm*	*21 spessore normale*	*bambino piccola*	*rosa*
CUEE38S	*esterni*	*34-38 cm*	*11 spessore normale*	*neonato grande*	*marrone*
CUEE34S	*esterni*	*32-34 cm*	*11 spessore normale*	*neonato media*	*arancio*
CUEE32S	*esterni*	*30-32 cm*	*11 spessore normale*	*neonato piccola*	*bianco*

SONO DISPONIBILI COLLEGAMENTI PERSONALIZZATI A RICHIESTA

PER CABLAGGI A CONNESSIONE DIRETTA SU TESTINA EEG SI DEVE SOSTITUIRE LA LETTERA **(S)** DEL CODICE CON LE LETTERE DELLA TABELLA SOTTOSTANTE

A	INTERNAZIONALE		**N**	NEUROSOFT
M	MICROMED		**XX**	SU SPECIFICA CLIENTE

CUFFIA PER EEG PREASSEMBLATA IN TELA
ELETTRODI A SPESSORE RIBASSATO CAVI ESTERNI
RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*CAVI*	*Circonf.*	*NUM- ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*	
CUET60S	*esterni*	*58-62 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto extra grande*	*Blu*	
CUET56S	*esterni*	*54-58 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto grande*	*rosso*	
CUET52S	*esterni*	*50-54 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto media/piccola*	*giallo*	
CUET48S	*esterni*	*46-50 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino grande*	*verde*	
CUET44S	*esterni*	*42-46 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino media*	*azzurro*	
CUET41S	*esterni*	*38-42 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino piccola*	*rosa*	
CUET38S	*esterni*	*34-38 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato grande*	*marrone*	
CUET34S	*esterni*	*32-34 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato media*	*arancio*	
CUET32S	*esterni*	*30-32 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato piccola*	*bianco*	

SONO DISPONIBILI COLLEGAMENTI PERSONALIZZATI A RICHIESTA

PER CABLAGGI A CONNESSIONE DIRETTA SU TESTINA EEG SI DEVE SOSTITUIRE LA LETTERA (**S**) DEL CODICE CON LE LETTERE DELLA TABELLA SOTTOSTANTE

A	INTERNAZIONALE		**N**	NEUROSOFT
M	MICROMED		**XX**	SU SPECIFICA CLIENTE

CUFFIA PER EEG PREASSEMBLATA IN TELA
ELETTRODI A SPESSORE RIBASSATO
CAVI ESTERNI *SOTTILI* DI COLORE CELESTE
RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*CAVI*	*Circonf.*	*NUM. ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*
CUEL60S	*esterni*	*58-62 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto extra grande*	*Blu*
CUEL56S	*esterni*	*54-58 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto grande*	*rosso*
CUEL52S	*esterni*	*50-54 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto media/piccola*	*giallo*
CUEL48S	*esterni*	*46-50 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino grande*	*verde*
CUEL44S	*esterni*	*42-46 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino media*	*azzurro*
CUEL41S	*esterni*	*38-42 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino piccola*	*rosa*
CUEL38S	*esterni*	*34-38 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato grande*	*marrone*
CUEL34S	*esterni*	*32-34 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato media*	*arancio*
CUEL32S	*esterni*	*30-32 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato piccola*	*bianco*

SONO DISPONIBILI COLLEGAMENTI PERSONALIZZATI A RICHIESTA

PER CABLAGGI A CONNESSIONE DIRETTA SU TESTINA EEG SI DEVE SOSTITUIRE LA LETTERA **(S)** DEL CODICE CON LE LETTERE DELLA TABELLA SOTTOSTANTE

A	INTERNAZIONALE		**N**	NEUROSOFT
M	MICROMED		**XX**	SU SPECIFICA CLIENTE

CUFFIA EEG PER PREMATURI
ELETTRODI A SPESSORE RIBASSATO
CAVI ESTERNI *SOTTILI* DI COLORE CELESTE
RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*CAVI*	*Circonferenza*	*NUM. ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*	
CUEL30S	*esterni*	*29-31 cm*	*11 spessore ribassato*	*prematuro grande*	*bianco*	
CUEL28S	*esterni*	*27-29 cm*	*11 spessore ribassato*	*prematuro media*	*bianco*	
CUEL26S	*esterni*	*25-27 cm*	*11 spessore ribassato*	*prematuro piccola*	*bianco*	

SONO DISPONIBILI COLLEGAMENTI PERSONALIZZATI A RICHIESTA

PER CABLAGGI A CONNESSIONE DIRETTA SU TESTINA EEG SI DEVE SOSTITUIRE LA LETTERA (**S**) DEL CODICE CON LE LETTERE DELLA TABELLA SOTTOSTANTE

A	INTERNAZIONALE		**N**	NEUROSOFT
M	MICROMED		**XX**	SU SPECIFICA CLIENTE

CUFFIA PER EEG PREASSEMBLATA IN TELA PER RISONANZA MAGNETICA E TMS

RIUSABILE

La cuffia presenta elettrodi con particolare geometria e cavi di collegamento amagnetici di lunghezza 4 metri che permettono la registrazione in ambiente ad alta intensità elettromagnetica.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*CAVI*	*Circonf.*	*NUM. ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*	
CURM60S	*esterni*	*58-62 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto extra grande*	*Blu*	
CURM56S	*esterni*	*54-58 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto grande*	*rosso*	
CURM52S	*esterni*	*50-54 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto media/piccola*	*giallo*	
CURM48S	*esterni*	*46-50 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino grande*	*verde*	
CURM44S	*esterni*	*42-46 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino media*	*azzurro*	
CURM41S	*esterni*	*38-42 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino piccola*	*rosa*	
CURM38S	*esterni*	*34-38 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato grande*	*marrone*	
CURM34S	*esterni*	*32-34 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato media*	*arancio*	
CURM32S	*esterni*	*30-32 cm*	*11 spessore ribassato*	*neonato piccola*	*bianco*	

SONO DISPONIBILI COLLEGAMENTI PERSONALIZZATI A RICHIESTA

CAVO DI INTERFACCIA CUFFIA/TESTINA PER CUFFIE EEG PREASSEMBLATE

RIUSABILE

Questo CAVO DI INTERFACCIA (lunghezza standard 400 mm) permette di collegare la testina E.E.G. alla cuffia.
La connessione universale si ottiene tramite 21 cavi identificati con il nome internazionale dell'elettrodo che collegano la testina eeg con connettori touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	ELETTRODI NUMERO	CONNESSIONE LATO CUFFIA	CONNESSIONE LATO TESTINA EEG
CUEFD1RS	11	SEI (S) sub-D25	DIN42802 tipo touchproof
CUEFD1S	21	SEI (S) sub-D25	DIN42802 tipo touchproof
CUEFD1A	21	INTERNAZ.(A)	DIN42802 tipo touchproof
CUEFMCS	21	SEI (S) sub-D25	MICROMED sub-D25
CUEFMZS	21	SEI (S) sub-D25	MDR50
CUEFLIS	21	SEI (S) sub-D25	MDR36

SONO DISPONIBILI COLLEGAMENTI PERSONALIZZATI A RICHIESTA

CAVO DI EMERGENZA PER CUFFIE EEG PREASSEMBLATE IN TELA

RIUSABILE

Questo cavo consente il ripristino della connessione elettrica tra un elettrodo della cuffia e la testina eeg

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	LUNGHEZZA CAVO
CUEMD1-15	1,5 m
CUEMD1-20	2,0 m

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile tipo TINSEL
lato elettrodo : connessione inox a tulipano M Ø= 2,5x5 mm
lato eeg : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

CUFFIA PER EEG PREASSEMBLATA IN TELA
ELETTRODI A SPESSORE RIBASSATO CAVI ESTERNI 32 ELETTRODI
RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*CAVI*	*Circonf.*	*NUMERO ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*	
CUET56S-32	*esterni*	*54-58 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto grande*	*rosso*	
CUET52S-32	*esterni*	*50-54 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto media/piccola*	*giallo*	
CUET48S-32	*esterni*	*46-50 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino grande*	*verde*	

CAVO DI INTERFACCIA CUFFIA/TESTINA 32 CANALI

CODICE ***CUEFD1S + CUEFD1X-11***

Questo CAVO DI INTERFACCIA (lunghezza standard 400 mm) permette di collegare la testina E.E.G. alla cuffia.
CONNESSIONE :
Lato cuffia : due connettori subD25 (1 maschio e 1 femmina per connessione univoca)
Lato elettroencefalografo : la-connessione si ottiene tramite 41 cavi identificati con il nome internazionale dell'elettrodo sistema 10/20 esteso collegati con la testina eeg tramite connettori touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

CUFFIA PER EEG PREASSEMBLATA IN TELA
ELETTRODI A SPESSORE RIBASSATO
CAVI ESTERNI 41 ELETTRODI
RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*CAVI*	*Circonf.*	*NUMERO ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*	
CUET56S-41	*esterni*	*54-58 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto grande*	*rosso*	
CUET52S-41	*esterni*	*50-54 cm*	*21 spessore ribassato*	*Adulto media/piccola*	*giallo*	
CUET48S-41	*esterni*	*46-50 cm*	*21 spessore ribassato*	*bambino grande*	*verde*	

CAVO DI INTERFACCIA CUFFIA/TESTINA 41 CANALI

CODICE ***CUEFD1S + CUEFD1X-20***

Questo CAVO DI INTERFACCIA (lunghezza standard 400 mm) permette di collegare la testina E.E.G. alla cuffia.
CONNESSIONE :
Lato cuffia : due 2 connettori subD25 (1 maschio, 1 femmina per connessione univoca)
Lato elettroencefalografo : la-connessione si ottiene tramite 41 cavi identificati con il nome internazionale dell'elettrodo sistema 10/20 esteso collegati con la testina eeg tramite connettori touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

CUFFIA EEG IN TELA PER POTENZIALI EVOCATI

CAVI ESTERNI

RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo						
CODICE	*CAVI*	*Circonf.*	*NUMERO ELETTRODI*	*UTILIZZO*	*COLORE*	
CUPE56-13	*esterni*	*54-58 cm*	*13 spessore ribassato*	*Adulto grande*	*rosso*	
CUPE52-13	*esterni*	*50-54 cm*	*13 spessore ribassato*	*Adulto media/piccola*	*giallo*	
CUPE48-13	*esterni*	*46-50 cm*	*13 spessore ribassato*	*bambino grande*	*verde*	

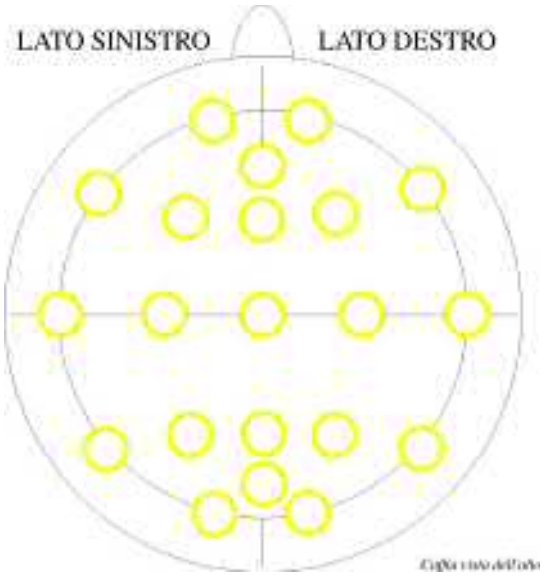

SI POSSONO RICHIEDERE UN NUMERO DIVERSO DI ELETTRODI MODIFICANDO LA PARTE IN ROSSO DEL CODICE IDENTIFICATIVO

Esempio : CUPE56-11 = RICHIESTI 11 ELETTRODI.

SI DEVE SPECIFICARNE LA POSIZIONE SULLO SCHEMA TESTINA

Connessione lato elettroencefalografo: la connessione si ottiene tramite i cavi identificati con il nome internazionale dell'elettrodo sistema 10/20 collegati con la testina eeg tramite connettori touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm. Lunghezza cavo 1,3 metri

SENSORE DEL RESPIRO

RIUSABILE

SENSORE PIEZOELETTICO DEL RESPIRO
Il sensore è collegato al paziente mediante una fascia toracica con fissaggio a velcro

Confezione di vendita : scatola da 1 kit

1 sensore +1 fascia toracica adulto+ 1 fascia toracica bambino

CODICE	*CONNETTORE*
RESENS1	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore extraflessibile tipo TINSEL
lunghezza del cavo 2,4 metri

CUFFIA PER EEG IN TUBO ELASTICO
PER ELETTRODI A PONTE
ELASTOMERO GRIGIO
RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*SPARTIZIONE BANDE*	*DIAMETRO BANDA*	*TIPO ELASTICO*
CUEP13R	*6x2*	*4 mm*	*Elastomero grigio*

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*SPARTIZIONE BANDE*	*DIAMETRO BANDA*	*TIPO ELASTICO*
CUEP23R	*5x4*	*4 mm*	*Elastomero grigio*

CUFFIA PER EEG IN TUBO ELASTICO

PER ELETTRODI A PONTE

SILICONE

RIUSABILE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*SPARTIZIONE BANDE*	*DIAMETRO BANDA*	*TIPO ELASTICO*
CUEP05R	*5x2*	*4 mm*	*silicone*

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*SPARTIZIONE BANDE*	*DIAMETRO BANDA*	*TIPO ELASTICO*
CUEP15R	*6x2*	*4 mm*	*silicone*

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*SPARTIZIONE BANDE*	*DIAMETRO BANDA*	*TIPO ELASTICO*
CUEP25R	*5x4*	*4 mm*	*silicone*

PONTI REGISTRANTI PER CUFFIE EEG
AREA REGISTRANTE Ø 10 mm
RIUSABILI

I ponti si utilizzano unitamente alle cuffie in tubo elastico.
L'elettrodo registrante è realizzato in Argento massiccio/AgCl
I ponti sono a piolino per attacco a coccodrillo, e sono forniti completi di garza

Confezione di vendita : scatola da 5 pezzi

CODICE	*MISURA*	*ATTACCO PER COCCODRILLO*	
CUPT10C	piccola	piolino	
CUPT20C	media	piolino	
CUPT30C	grande	piolino	

PONTI REGISTRANTI PER CUFFIE EEG
AREA REGISTRANTE Ø 10 mm
RIUSABILI

I ponti si utilizzano unitamente alle cuffie in tubo elastico.
L'elettrodo registrante è realizzato in Argento massiccio/AgCl
I ponti sono forati per attacco da 2,5mm e forniti completi di garza

Confezione di vendita : scatola da 5 pezzi

CODICE	*MISURA*	*ATTACCO PER PLUG Ø 2,5*	
CUPT12C	piccola	foro Ø 2,5 mm	
CUPT22C	media	foro Ø 2,5 mm	
CUPT32C	grande	foro Ø 2,5 mm	

PONTI REGISTRANTI PER CUFFIE EEG
AREA REGISTRANTE RIDOTTA
RIUSABILI

I ponti si utilizzano unitamente alle cuffie in tubo elastico.
L'elettrodo registrante è realizzato in Argento massiccio/AgCl ad area registrante ridotta.
I ponti sono forati per attacco da 2,5mm e sono forniti completi di garza

Confezione di vendita : scatola da 5 pezzi

CODICE	*MISURA*	*ATTACCO PER PLUG Ø 2,5*	
CUPT47C	piccola	foro Ø 2,5 mm	
CUPT57C	normale	foro Ø 2,5 mm	

PONTI REGISTRANTI PER CUFFIE EEG
AREA REGISTRANTE Ø 10 mm
RIUSABILI

I ponti si utilizzano unitamente alle cuffie in tubo elastico.
L'elettrodo registrante è realizzato in Argento massiccio/AgCl
I ponti sono a piolino per attacco a coccodrillo e sono forniti completi di garza

Confezione di vendita : scatola da 5 pezzi

CODICE	*MISURA*	*ATTACCO PER COCCODRILLO*
CUPT23C	unica	piolino

COPERTURE DI RICAMBIO

Kit di ricambio per la sostituzione delle coperture dei ponti registranti,
composto da 21 garze rotonde diametro, 21 elastici di fissaggio, 1 applicatore.

CODICE	*MISURA*
CUPTKIT	unica

Confezione di vendita : 1 kit

ELETTRODO PER LOBI

RIUSABILE

Questo elettrodo con serraggio ad elastico va applicato ad un lobo auricolare.
È costituito da un corpo in materiale plastico con elemento registrante in argento/AgCl

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*DIAMETRO*	*LUNGHEZZA CAVO*	*CONNETTORE*
EARPLD1-10	10 mm	1,0 metro	touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

CAVO DI COLLEGAMENTO A PLUG Ø 2,5 mm PER ELETTRODI A PONTE EEG

RIUSABILE

Questo cavo consente l'aggancio rapido sugli elettrodi a ponte forati con attacco da 2,5mm.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*	*TIPO ATTACCO*
CUPL25P1-09	0,9 metri	Plug Ø 2,5 mm
CUPL25P1-12	1,2 metri	Plug Ø 2,5 mm

COLORE GIALLO	*COLORI A RICHIESTA*

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore tipo TINSEL antistatico extraflessibile .
lato elettrodo : connessione a plug maschio Ø = 2,5 mm inox
lato eeg : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

CAVO DI COLLEGAMENTO A COCCODRILLO PER ELETTRODI A PONTE EEG

RIUSABILE

Questo cavo consente l'aggancio rapido sugli elettrodi a ponte con attacco a piolino.
Un inserto plastico tra il cavo ed il coccodrillo impedisce che i fili si aggroviglino.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*	*TIPO ATTACCO*
CUCDP1-09	0,9 metri	coccodrillo
CUCDP1-12	1,2 metri	coccodrillo

COLORE GIALLO	*COLORI A RICHIESTA*

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore tipo TINSEL antistatico extraflessibile.
lato elettrodo : connessione a coccodrillo.
lato eeg : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

KIT 21 CAVI A COCCODRILLO DI COLLEGAMENTO PER ELETTRODI A PONTE EEG

RIUSABILE

Questo kit da 21 cavi consente di semplificare i collegamenti dalla testina EEG agli elettrodi perché ciascun cavo presenta il nome identificativo dell'elettrodo alle due estremità.

Confezione di vendita : 1 kit.

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*	*MARCATURA 21 CAVI*
CUCDK1-10	1,0 metri	Fp1-F3-F7-C3-T3-P3-T5-O1 Fp2-F4-F8-C4-T4-P4-T6-O2 RIF-GND-Fz-Cz-Pz

Cavi di connessione elettrodo-amplificatore tipo TINSEL antistatico extraflessibile.
lato elettrodo : connessione a coccodrillo.
lato eeg : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

GEL ELETTROCONDUTTORE

elgel

PER CUFFIE PREASSEMBLATE

Gel elettroconduttore ad alta viscosità indicato per le cuffie preassemblate per eeg.
La sua particolare formulazione permette alta conducibilità per perfette registrazioni di breve e lunga durata. Indicato per registrazioni eeg, di potenziali evocati, in poligrafia ed emg.

Confezione di vendita : scatola contenente 33 flaconi da 250 ml

CODICE	*CARATTERISTICHE*
ELGEL	elettroconduttivo

GEL ELETTROCONDUTTORE CON POMICE

elgel-P

PER CUFFIE PREASSEMBLATE

Gel elettroconduttore ad alta viscosità indicato per le cuffie preassemblate per eeg.
La presenza di pomice lo rende leggermente abrasivo.
La sua formulazione permette alta conducibilità per perfette registrazioni di breve e lunga durata.
Indicato per registrazioni eeg, di potenziali evocati, in poligrafia ed emg.

Confezione di vendita : scatola contenente 33 flaconi da 250 ml

CODICE	*CARATTERISTICHE*
ELGEL-P	Elettroconduttivo, abrasivo con pomice

GEL ABRASIVO el$_{gel}$-*Skin*

Gel abrasivo e sgrassante per ridurre l'impedenza della cute integra. Non conduttivo.

Confezione di vendita : 1 barattolo da 200 ml

CODICE	*CARATTERISTICHE*
ELGEL-S	Abrasivo sgrassante

AGHI A PUNTA SMUSSA
MONOUSO

Ago a punta smussa necessario per iniettare il gel elettroconduttore nella cavità degli elettrodi a coppetta isolati o assemblati nelle cuffie preassemblate.

Confezione di vendita : scatola da 50 pezzi

CODICE	*CANNULA*	*TIPO ATTACCO*
CUAGS2L	Ø 1,6 mm L=20 mm	Luer lock

AGHI A PUNTA SMUSSA
RIUSABILI

Ago a punta smussa necessario per iniettare il gel elettroconduttore nella cavità degli elettrodi a coppetta isolati o assemblati nelle cuffie preassemblate.

Confezione di vendita : scatola da 12 pezzi

CODICE	*CANNULA*	*TIPO ATTACCO*
CUAGS2R	Ø 1,6 mm L=22 mm	Luer lock

ACCESSORI PER CUFFIE
RIUSABILI

MENTONIERA DI RICAMBIO PER CUFFIE PREASSEMBLATE

È composta da una fascia in velcro elastico e sottogola morbido.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*MISURA*
CUMTA	adulto
CUMTB	bambino

FASCIA DI FISSAGGIO DOPPIA

È composta da due parti in velcro elastico sovrapponibili nella posizione desiderata.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*MISURA*
CUFDA	unica

MENTONIERA IN GOMMA SEMIRIGIDA

È composta da una mentoniera sagomata in gomma semirigida.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*MISURA*
CUMGA	unica

ACCESSORI PER CUFFIE
RIUSABILI

FASCIA PER FISSAGGIO TORACICO

Questa fascia toracica si utilizza in sostituzione della mentoniera per il fissaggio della cuffia al paziente. Si compone di una fascia toracica e due laccioli registrabili.

Confezione di vendita : scatola da 1 kit

CODICE	*MISURA*
CUFTA	adulto
CUFTB	bambino

SET PULIZIA

Set per la pulizia degli elettrodi cuffie preassemblate. È composto da uno scovolino e uno spazzolino.

Confezione di vendita : scatola da 1 kit

CODICE	*MISURA*
CUFFPUL	unica

METRO A FETTUCCIA RETRAIBILE

Metro in tessuto a fettuccia con dispositivo di blocco automatico durante l'estrazione della fettuccia. Retraibile.

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA*
METRO	1,5 metri

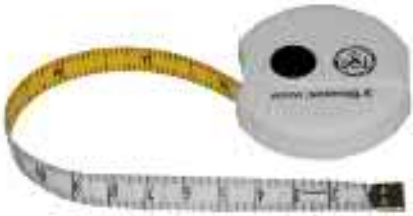

EEG
TERAPIA
INTENSIVA

QUESTA SEZIONE CODIFICA GLI ELETTRODI
PROGETTATI PER L'IMPIEGO IN TERAPIA INTENSIVA
E RISONANZA MAGNETICA

Agoelettrodi monopolari con cavo integrato 5 pezzi
Agoelettrodi monopolari con cavo piatto stelo dritto
Agoelettrodi monopolari con cavo piatto stelo ad uncino
Agoelettrodo monopolare per risonanza magnetica TMS

CONFEZIONE DI 5 AGOELETTRODI MONOPOLARI CON CAVO DI CONNESSIONE INTEGRATO

MONOUSO

Agoelettrodi monopolari con cavo di connessione integrato e connettore touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm, confezionati in un blister contenente 5 agoelettrodi di diverso colore.

Confezione di vendita : 25pezzi .

in 5 blister da 5 pezzi sterilizzati con irraggiamento beta

CODICE	*LUNGHEZZA STELO*	*DIAMETRO STELO*	*LUNGHEZZA CAVO*	*COLORE CAVO*
		STELO DRITTO		
MU15WC1F-10	mm 15	mm 0,35	1,0 metro	G B N R V

AGOELETTRODI MONOPOLARI CON CAVO PIATTO STELO DRITTO

MONOUSO

Agoelettrodi monopolari con cavo piatto e connettore a sgancio rapido

Confezione di vendita :5 pezzi (ciascuno contiene 15 agoelettrodi con stelo dritto) sterilizzati con irraggiamento beta

CODICE	*LUNGH. STELO*	*DIAMETRO*	*LUNGH. CAVO*	*NUM.ELETTR.*
		STELO DRITTO		
MU15WC15-08	mm 15	mm 0,35	0,8 metri	15

CAVO DI INTERFACCIA

Questo cavo di interfaccia (lunghezza standard 1,5 metri) permette l'aggancio rapido dell'elettrodo multivie a cavo piatto.

CODICE ***CUMUD1S-15***

Confezione di vendita : 1 pezzo

CONNESSIONE
Lato agoelettrodi : subD15-M
Lato elettroencefalografo: la connessione si ottiene tramite 15 cavi identificati con il nome internazionale dell'elettrodo sistema 10/20 esteso- collegati tramite connettori touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

AGOELETTRODI MONOPOLARI CON CAVO PIATTO STELO AD UNCINO

MONOUSO

Agoelettrodi monopolari con cavo piatto e connettore a sgancio rapido

Confezione di vendita : 5 pezzi (ciascuno contiene 14 agoelettrodi con stelo ad uncino) sterilizzati con irraggiamento beta

CODICE	*LUNGH. STELO*	*DIAMETRO*	*LUNGH. CAVO*	*NUM. ELETTR.*
		STELO AD UNCINO		
MU15WCR3-05	mm 15	mm 0,35	0,5 m	14

CAVO DI INTERFACCIA

Questo cavo di interfaccia (lunghezza standard 0,5 metri) permette l'aggancio rapido dell'elettrodo multivie a cavo piatto.

CODICE ***CUMO1D1S-05***

Confezione di vendita : 1 pezzo

CONNESSIONE :
Lato agoelettrodi : subD15-M
lato elettroencefalografo: la connessione si ottiene tramite 14 cavi identificati con il nome internazionale dell'elettrodo -sistema 10/20 esteso- collegati tramite connettori touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

AGOELETTRODI MONOPOLARI PER RISONANZA MAGNETICA

MONOUSO

Agoelettrodi monopolari a stelo dritto con cavo di connessione integrato idonei alla registrazione in ambiente ad alta intensità elettromagnetica come le stanze di RM

Confezione di vendita : 25 pezzi
confezionati in 5 blister da 5 pezzi
sterilizzati con irraggiamento beta

CODICE	*LUNGH STELO*	*DIAMETRO*	*LUNGHEZZA CAVO*	*COLORE BOCCOLA*
STELO DRITTO				
MU15WF1R-15	mm 15	mm 0,25	1,50 m	

Cavo extraflessibile.
La terminazione standard lato elettromiografo/elettroencefalografo è costituita da un connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

CAVI DI CONNESSIONE

QUESTA SEZIONE CODIFICA I CAVI NECESSARI AL COLLEGAMENTO DEGLI ELETTRODI PER LE DIAGNOSTICHE NEUROFISIOLOGICHE

Cavi serie CNA2
Cavi serie CNU2
Cavi serie CNU1
Cavi serie CNU3
Cavi serie BOTT
Cavi serie CUPL
Cavi serie CUCD
Cavi serie CNU4

CAVI DI CONNESSIONE
RIUSABILI

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CONCENTRICI *SERIE GA*

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNA2DIN-10	1,0 metro
CNA2DIN-15	1,5 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile, colore grigio.

CONNESSIONE
lato elettromiografo : connettore tipo
DIN 5 poli su 240°

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CONCENTRICI *SERIE GU*

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU2DIN-10	1,0 metro
CNU2DIN-15	1,5 metri

Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile, colore grigio.

CONNESSIONE
lato elettromiografo : connettore tipo
DIN 5 poli su 240°

CAVI DI CONNESSIONE
RIUSABILI

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI *MONOPOLARI MONOUSO CON CONNESSIONE SULLO STELO*

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*	
CNU1JP1-10	1,0 metro	
CNU1JP1-15	1,5 metri	
Cavo di connessione agoelettrodo-amplificatore tipo TINSEL extraflessibile CONNESSIONE **lato agoelettrodo** : F = 0,5 mm **lato amplificatore** : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm		
		colore : giallo. A richiesta colori come tabella

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI *CON CAVETTO DI 8 CM*

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*	
CNU1KP1-10	1,0 metro	
CNU1KP1-15	1,5 metri	
Cavo di connessione elettrodo-amplificatore tipo TINSEL extraflessibile CONNESSIONE **lato elettrodo** : F= 1,0 mm **lato amplificatore** : connettore di sicurezza touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm		
		colore : giallo. A richiesta colori come tabella

CAVI DI CONNESSIONE
RIUSABILI

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI *MONOUSO A FILO*

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU3FDN-15	1,5 metro
CNU3FDN-20	2,0 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile.

CONNESSIONE
lato elettrodo a filo : micro-coccodrillo
lato elettromiografo : connettore tipo DIN 5 poli su 240°

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI MONOPOLARI

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU3KDN-15	1,5 metro
CNU3KDN-20	2,0 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile.

CONNESSIONE
lato elettrodo : F = 1,0 mm
lato amplificatore : connettore tipo DIN 5 poli su 240°

CAVI DI CONNESSIONE
RIUSABILI

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI A BOTTONE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
BOTT4D1-12	1,2 metro
BOTT4D1-15	1,5 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore
tipo TINSEL extraflessibile
CONNESSIONE
lato elettrodo : clip F= 4 mm
lato amplificatore : connettore di sicurezza
touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

colore : verde.
A richiesta colori come tabella

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI A PONTE

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CUPL25P1-09	0,9 metri
CUPL25P1-12	1,2 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore
tipo TINSEL extraflessibile
CONNESSIONE
lato elettrodo : plug M Ø= 2,5 mm inox
lato eeg : connettore di sicurezza
touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

colore : giallo.
A richiesta colori come tabella

CAVI DI CONNESSIONE
RIUSABILI

PONTICELLI PER DUPLICAZIONE INGRESSI

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*COLORI DISPONIBILI*
CUPLSSI	

Ponticello di connessione lunghezza 150 mm con attacco a plug di sicurezza passante.
Consente di collegare più ingressi sugli amplificatori

CONNESSIONE
passante Maschio/Femmina
touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI A COCCODRILLO

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CUCDP1-09	0,9 metri
CUCDP1-12	1,2 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore
tipo TINSEL extraflessibile
CONNESSIONE
lato elettrodo : a coccodrillo
lato ecg : connettore di sicurezza
touchproof DIN42802 Ø 1,5 mm

colore : giallo.
A richiesta colori come tabella

CAVI DI CONNESSIONE
RIUSABILI

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CON DUE COCCODRILLI

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU3CDN-15	1,5 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile.

CONNESSIONE
lato elettrodo : due coccodrilli
lato elettromiografo : connettore tipo DIN 5 poli su 240°

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CON TRE COCCODRILLI

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU4CDN-15	1,5 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile.

CONNESSIONE
lato elettrodo : tre coccodrilli
lato elettromiografo : connettore tipo DIN 5 poli su 240°

CAVI DI CONNESSIONE
RIUSABILI

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CON DUE BOTTONI

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU3BDN-15	1,5 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile.

CONNESSIONE
lato elettrodo : due clip F= 4 mm
lato elettromiografo : connettore tipo DIN 5 poli su 240°

CAVO DI CONNESSIONE PER ELETTRODI CON TRE BOTTONI

Confezione di vendita : scatola da 1 pezzo

CODICE	*LUNGHEZZA CAVO*
CNU4BDN-15	1,5 metri

Cavo di connessione elettrodo-amplificatore.
Schermato, extraflessibile.

CONNESSIONE
lato elettrodo : tre clip F= 4 mm
lato elettromiografo : connettore tipo DIN 5 poli su 240°

NOTA RIGUARDANTE I DISPOSITIVI RIUSABILI

I dispositivi medici di tipo riusabile o risterilizzabile devono essere di norma trattati dopo ogni uso, in relazione alla loro natura, per tutelare la salute del paziente, dell'operatore e prevenire il diffondersi di eventuali infezioni.

La manutenzione di questi dispositivi comprende quindi la pulizia, la disinfezione, la sterilizzazione.

Pulizia: solitamente gli elettrodi possono essere puliti con alcool o lavati con detergenti neutri.

Disinfezione: si può in genere usare un liquido disinfettante di tipo ospedaliero previa verifica della resistenza dei materiali componenti il dispositivo medico.

Sterilizzazione: il metodo di sterilizzazione consigliato è ad ossido di etilene. Il trattamento in autoclave a vapore può essere impiegato solo per i dispositivi che lo indicano esplicitamente quale metodo ammesso.

Poiché la sterilizzazione dei dispositivi medici è un "*processo speciale*" è indispensabile usare un metodo di sterilizzazione validato per il dispositivo.

La responsabilità del riutilizzo e della sterilizzazione è a carico dell'utilizzatore.

Durante le operazioni fare attenzione a non immergere i contatti elettrici nei liquidi impiegati, onde evitare corrosioni o cortocircuiti tra contatti adiacenti.

L'operatore deve inoltre controllare che il dispositivo medico riusabile non presenti alterazioni visibili meccaniche e/o elettriche tali da pregiudicarne le prestazioni.

INDICE RIEPILOGATIVO CODICI PRODOTTO

ATF025A..... p.22
ATF025A-10..... p.23
ATF025E..... p.22
ATF025E-10..... p.23
ATF035A..... p.22
ATF035A-10..... p.23
ATF050A..... p.22
ATF050A-10..... p.23
ATF050B..... p.22
ATF050B-10..... p.23
ATF060B..... p.22
ATF060B-10..... p.23
ATF100B..... p.22
ATF100B-10..... p.23
BOTT4D1-12.... p.107
BOTT4D1-15.... p.107
CNA2DIN-10.... p.104
CNA2DIN-15.... p.104
CNU1JP1-10.... p.105
CNU1JP1-15.... p.105
CNU1KP1-10.... p.105
CNU1KP1-15.... p.105
CNU2DIN-10.... p.104
CNU2DIN-15.... p.104
CNU3BDN-15... p.110
CNU3CDN-15... p.109
CNU3FDN-15... p.106
CNU3FDN-20... p.106
CNU3KDN-12... p.106
CNU3KDN-20... p.106
CNU4BDN-15... p.110
CNU4CDN-15... p.109
COD06P1-10.... p.56
COD06P1-15.... p.56
COD08P1-10.... p.56
COD08P1-15.... p.56
COD10P1-10.... p.56
COD10P1-15.... p.56
COP06P1-10.... p.57
COP06P1-15.... p.57
COP06S1-10.... p.58
COP06S1-15.... p.58
COP08P1-10.... p.57
COP08P1-15.... p.57
COP08S1-10.... p.58
COP08S1-15.... p.58
COP10LK1-12.. p.62
COP10P1-10.... p.57
COP10P1-15.... p.57
COP10S1-10.... p.58
COP10S1-15.... p.58
COP10TK1-13.. p.61
COPL16T1-10.. p.60
COPM10K..... p.54
COPM10W1-10 p.55
COPM10W1-15 p.55
COPR08P1-10.. p.59
CUAGS2L..... p.94
CUAGS2R..... p.94
CUCDK1-10..... p.90
CUCDP1-09..... p.108
CUCDP1-12..... p.108
CUEE32S..... p.70
CUEE34S..... p.70
CUEE38S..... p.70
CUEE41S..... p.70
CUEE44S..... p.70
CUEE48S..... p.70
CUEE52S..... p.70
CUEE56S..... p.70
CUEE60S..... p.70
CUEF32S..... p.68
CUEF34S..... p.68
CUEF38S..... p.68
CUEF41S..... p.68
CUEF44S..... p.68
CUEF48S..... p.68
CUEF52S..... p.68
CUEF56S..... p.68
CUEF60S..... p.68
CUEFD1A..... p.75
CUEFD1S..... p.75
CUEFD1RS..... p.75
CUEFLIS..... p.75
CUEFMCS..... p.75
CUEFMZS..... p.75
CUEL26S..... p.73
CUEL28S..... p.73
CUEL30S..... p.73
CUEL32S..... p.72
CUEL34S..... p.72
CUEL38S..... p.72
CUEL41S..... p.72
CUEL44S..... p.72
CUEL48S..... p.72
CUEL52S..... p.72
CUEL56S..... p.72
CUEL60S..... p.72
CUEMD1-15..... p.76
CUEMD1-20..... p.76
CUEP05R..... p.82
CUEP13R..... p.81
CUEP15R..... p.82
CUEP23R..... p.81
CUEP25R..... p.82
CUER32S..... p.69
CUER34S..... p.69
CUER38S..... p.69
CUER41S..... p.69
CUER44S..... p.69
CUER48S..... p.69
CUER52S..... p.69
CUER56S..... p.69
CUER60S..... p.69
CUET32S..... p.71
CUET34S..... p.71
CUET38S..... p.71
CUET41S..... p.71
CUET44S..... p.71
CUET48S..... p.71
CUET48S-32.... p.77
CUET48S-41.... p.78
CUET52S..... p.71
CUET52S-32.... p.77
CUET52S-4..... p.78
CUET56S..... p.71
CUET56S-32.... p.77
CUET56S-41.... p.78
CUET60S..... p.71
CUFDA..... p.95
CUFFPUL..... p.96
CUFTA..... p.96
CUFTB..... p.96
CUMGA..... p.95
CUMO1D1S-05 p.100
CUMTA..... p.95
CUMTB..... p.95
CUMUD1S-15.. p.99
CUPE48-13..... p.79
CUPE52-13..... p.79
CUPE56-13..... p.79
CUPL25P1-09.. p.107
CUPL25P1-12.. p.107
CUPLSS1..... p.108
CUPT10C..... p.83
CUPT12C..... p.84
CUPT20C..... p.83
CUPT22C..... p.84
CUPT23C..... p.86
CUPT30C..... p.83
CUPT32C..... p.84
CUPT47C..... p.85
CUPT57C..... p.85
CURM32S..... p.74
CURM34S..... p.74
CURM38S..... p.74
CURM41S..... p.74
CURM44S..... p.74
CURM48S..... p.74
CURM52S..... p.74
CURM56S..... p.74
CURM60S..... p.74
EARPLD1-10.... p.87
EE30SCDN-12. p.40
ELGEL..... p.91
ELGEL-S..... p.93
ELGEL-P..... p.92
ES20P1-10..... p.39
ES20SCD1-12.. p.38
ES20SCDN-12. p.37
ES30P1-10..... p.39
ES30SCD1-12.. p.38
ES30SCDN-12. p.37
ES40P1-10..... p.39
ES40SCD1_12. p.38
ES40SCDN-12. p.37
FASC25C..... p.43
FASC25L..... p.43
FASC25L-80..... p.43
FELT02..... p.32
FELT03..... p.34
FU30M20..... p.24
FU40M20..... p.24
FU50M20..... p.24
GA100B31..... p.12
GA100B77..... p.11
GA25A-1L..... p.13
GA25A31..... p.12
GA25A77..... p.11
GA25C31..... p.12
GA25C77..... p.11
GA25F31..... p.12
GA25F77..... p.11
GA35A-1L..... p.13
GA35A31..... p.12
GA35A77..... p.11
GA50A-1L..... p.13
GA50A31..... p.12
GA50A77..... p.11
GA50B31..... p.12
GA50B77..... p.11
GA60B31..... p.12
GA60B77..... p.11
GA75B31..... p.12
GA75B77..... p.11
GU25A77..... p.14
GU25C77..... p.14
GU25F77..... p.14
GU35A77..... p.14
GU40A77-15.... p.15
GU40A77-30.... p.15
GU50A77..... p.14
GU50B77..... p.14
GU70B77..... p.14
MAFI33D1-15... p.41
MAFI3RD1-15... p.41
MASS25C..... p.42
MASS25L..... p.42
MASS25M..... p.42
MASS25XL..... p.42
METRO..... p.96
MU06RD1-10.... p.21
MU06RD1-15.... p.21
MU06RD1-20.... p.21
MU06RD1-25.... p.21
MU10F25..... p.17
MU10S25..... p.16
MU12F25..... p.17
MU12F35..... p.17
MU12HC1-10... p.20
MU12HC1-15... p.20
MU12HC1-20... p.20
MU12S25..... p.16
MU12WC1-10... p.19
MU15F25..... p.17
MU15F35..... p.17
MU15G35..... p.17
MU15HC1-10... p.20
MU15HC1-15... p.20
MU15HC1-20... p.20
MU15HC1-25... p.20
MU15S25..... p.16
MU15S35..... p.16
MU15T40R..... p.25
MU15T50R..... p.25
MU15T70R..... p.25
MU15U35..... p.16
MU15WC1-10... p.19
MU15WC15-08. p.99
MU15WC1F-10. p.98
MU15WCR3-05 p.100
MU15WF1R-15. p.101
MU15XC1-10.... p.18
MU15XC1-15.... p.18
MU18HC1-20... p.20
MU18WC1-10... p.19
MU25S25..... p.16
MU25T40E..... p.25
MU35T50E..... p.25
MU50T50E..... p.25
MU50T70E..... p.25
RESENS1..... p.80
RICE25D1-15... p.36
RICE25DN-15... p.35
RICE40D1-15... p.36
RICE40DN-15... p.35
RICE55D1-12... p.34
RICE55DN-12... p.34
RIVE10DN-15... p.63
RIVE11DN-15... p.63
SA15N1..... p.46
SA15W1-06..... p.47
SA15W1-10..... p.47
SA15W1-15..... p.47
SA25W1-10..... p.48
SA25W1-15..... p.48
SA40W1-15..... p.49
STIF15D1-15.... p.32
STIF25D1-15.... p.32
STIM10D1-15... p.31
STIM15D1-15... p.31
STIM25D1-15... p.31
STIM25DN-15... p.31
STIP15D1-15.... p.33
STIP15DN-15... p.33
STIP25D1-15.... p.33
STIP25DN-15... p.33
STML18D1-15.. p.30
STML18DN-15.. p.30
STMP25D1-15.. p.28
STMP25DN-15. p.29
SU05N1..... p.53
SU15N1..... p.53
TE22R..... p.50
TE24R..... p.50
TE30R..... p.50
TE3545..... p.51
TE4090..... p.52